


Manual

MonoFixx 80/80 – 120/80, 125 mm Stützenabstand
MonoFixx 80/80 – 120/80, distanța între racorduri 125 mm

Maßzeichnung & Produktprogramm Typ 80/80

Dimensiuni desen & Gama de produse Model 80/80

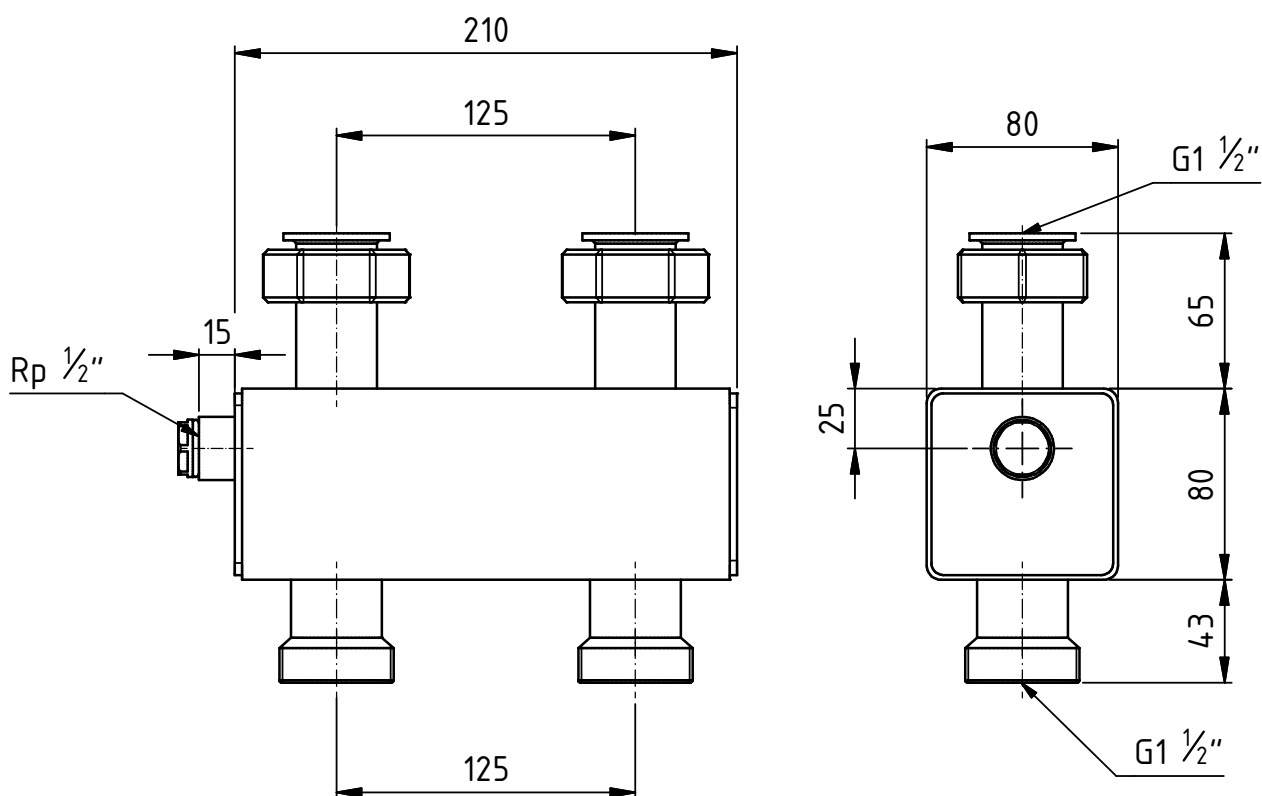


Bezeichnung Descriere	Anzahl Heizkreise Număr de circuite de încălzire	Durchsatz Debit volumic	Anschluss Heizkreis Conexiune la circuitul de încălzire	Anschluss Kesselkreis Conexiune la generatorul de căldură	Artikel-Nr. Cod articol
MonoFixx 80/80 125 mm Stützenabstand	1	3,0 m³/h	1 1/2" Überwurfmutter flachdichtend	1 1/2" AG flachdichtend	7-10-590
MonoFixx 80/80 125 mm nozzle spacing			1 1/2" racord olandez etanșare plană	1 1/2" filet exterior etanșare plană	

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune de operare max. 4 bar, temperatură de operare max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 80/80


Descrierea produsului & modul de livrare pt. Model 80/80

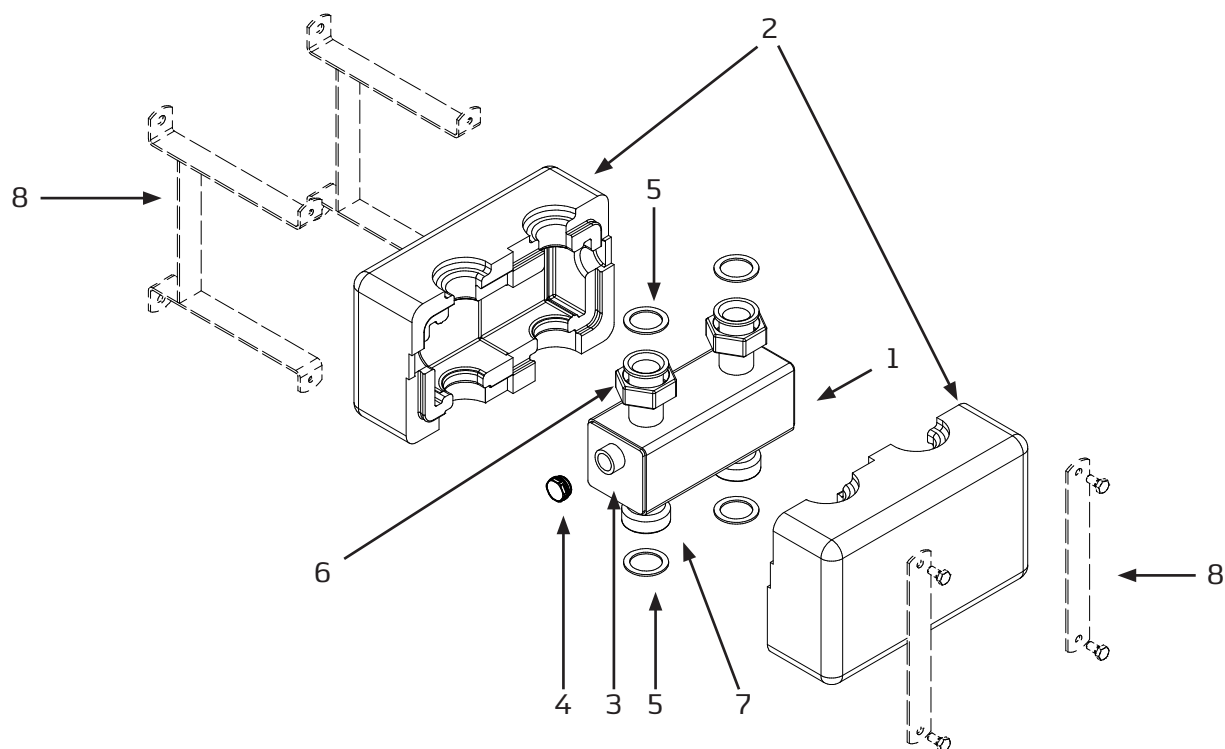

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	MonoFixx 80/80, 125 mm Stutzenabstand MonoFixx 80/80, distanța între racorduri 125 mm
2	Dämmung nach EnEv, EPP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP
3	1/2" Fühlermuffe Ștuț 1/2" pentru senzor
4	Verschlussstopfen Capac etanșare
5	Dichtungsringe Garnitură etanșare
6	1 1/2" Überwurfmutter flachdichtend für Heizkreisanschluss 1 1/2" racord olandez cu etanșare plană pentru circuite de încălzire
7	1 1/2" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 1/2" filet exterior cu etanșare plană pentru circuit generator căldură
8	Wandbefestigungs-Set (= 2 Stück) optional Set fixare perete (= 2 piese) opțional

Maßzeichnung & Produktprogramm Typ 120/80

Dimensiuni desen & Gama de produse Model 120/80

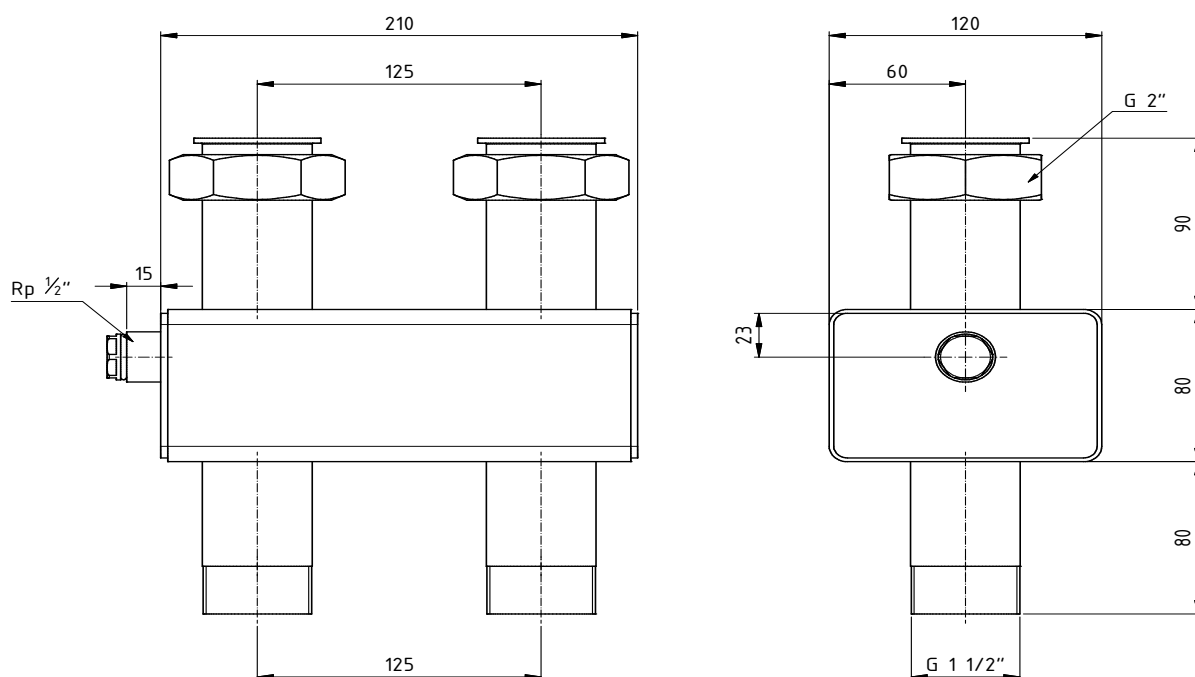


Bezeichnung Descriere	Anzahl Heizkreise Număr de circuite de încălzire	Durchsatz Debit volumic	Anschluss Heizkreis Conexiune la circuit de încălzire	Anschluss Kesselkreis Conexiune la circuit generator de căldură	Artikel-Nr. Cod articol
MonoFixx 120/80 125 mm Stützenabstand	1	6,5 m ³ /h	2" Überwurfmutter flachdichtend	1 1/2" AG flachdichtend	7-10-595
MonoFixx 120/80 distanța între racorduri 125 mm			2" racord olandez etanșare plană	1 1/2" filet exterior etanșare plană	

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 120/80


Descrierea produsului & modul de livrare pt. Model 120/80

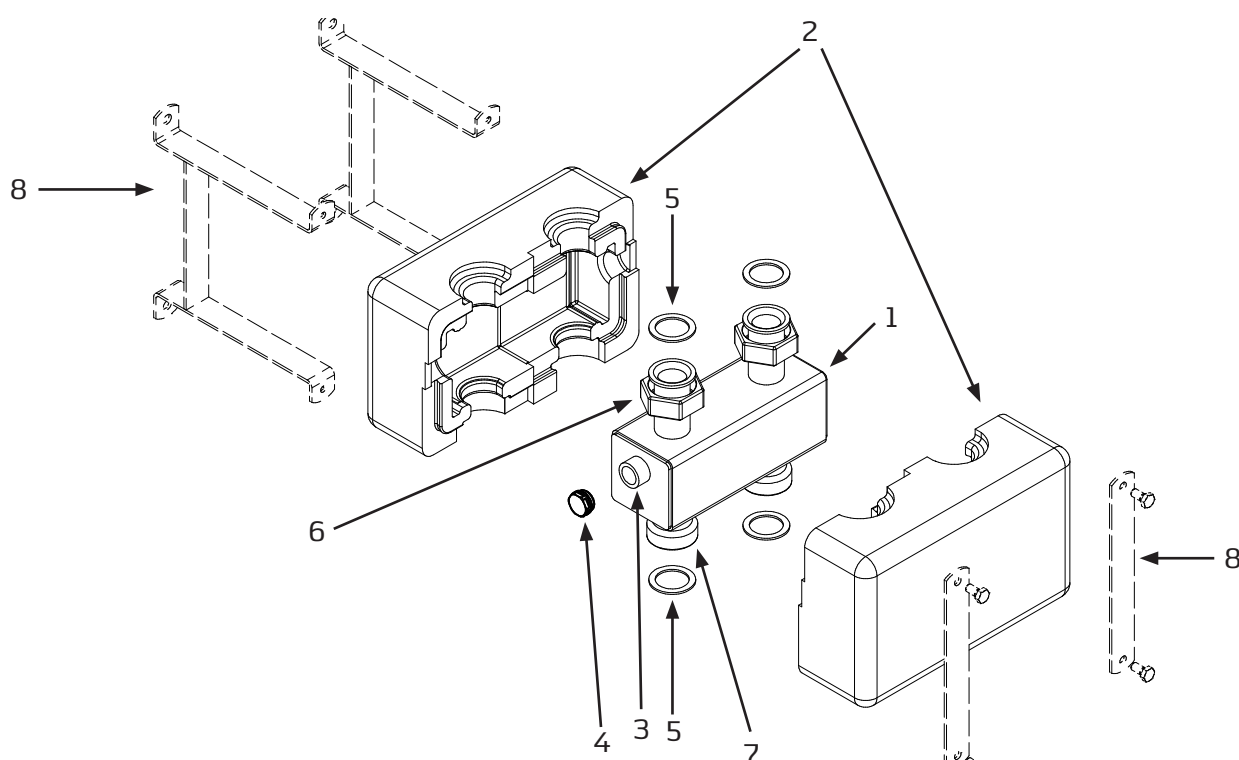

Pos.	Bezeichnung Description
1	MonoFixx 120/80, 125 mm Stutzenabstand MonoFixx 120/80, distanța între racorduri 125 mm
2	Dämmung nach EnEv, EPP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP
3	½ " Fühlermuffe Ștuț senzor ½ "
4	Verschlussstopfe n Capac etanșare
5	Dichtungsringe Garnitură etanșare
6	2" Überwurfmutter flachdichtend für Heizkreisanschluss 2" racord olandez cu etanșare plană pentru circuitele de încălzire
7	2" AG flachdichtend für Kesselkreis 2" filet exterior cu etanșare plană pentru circuit generator căldură
8	Wandbefestigungs-Set (= 2 Stück) optional Set fixare perete(= 2 piese) opțional


Darstellung des Anschlusswechsels Typ 80/80

Ilustrare a comutării conexiunilor Model 80/80

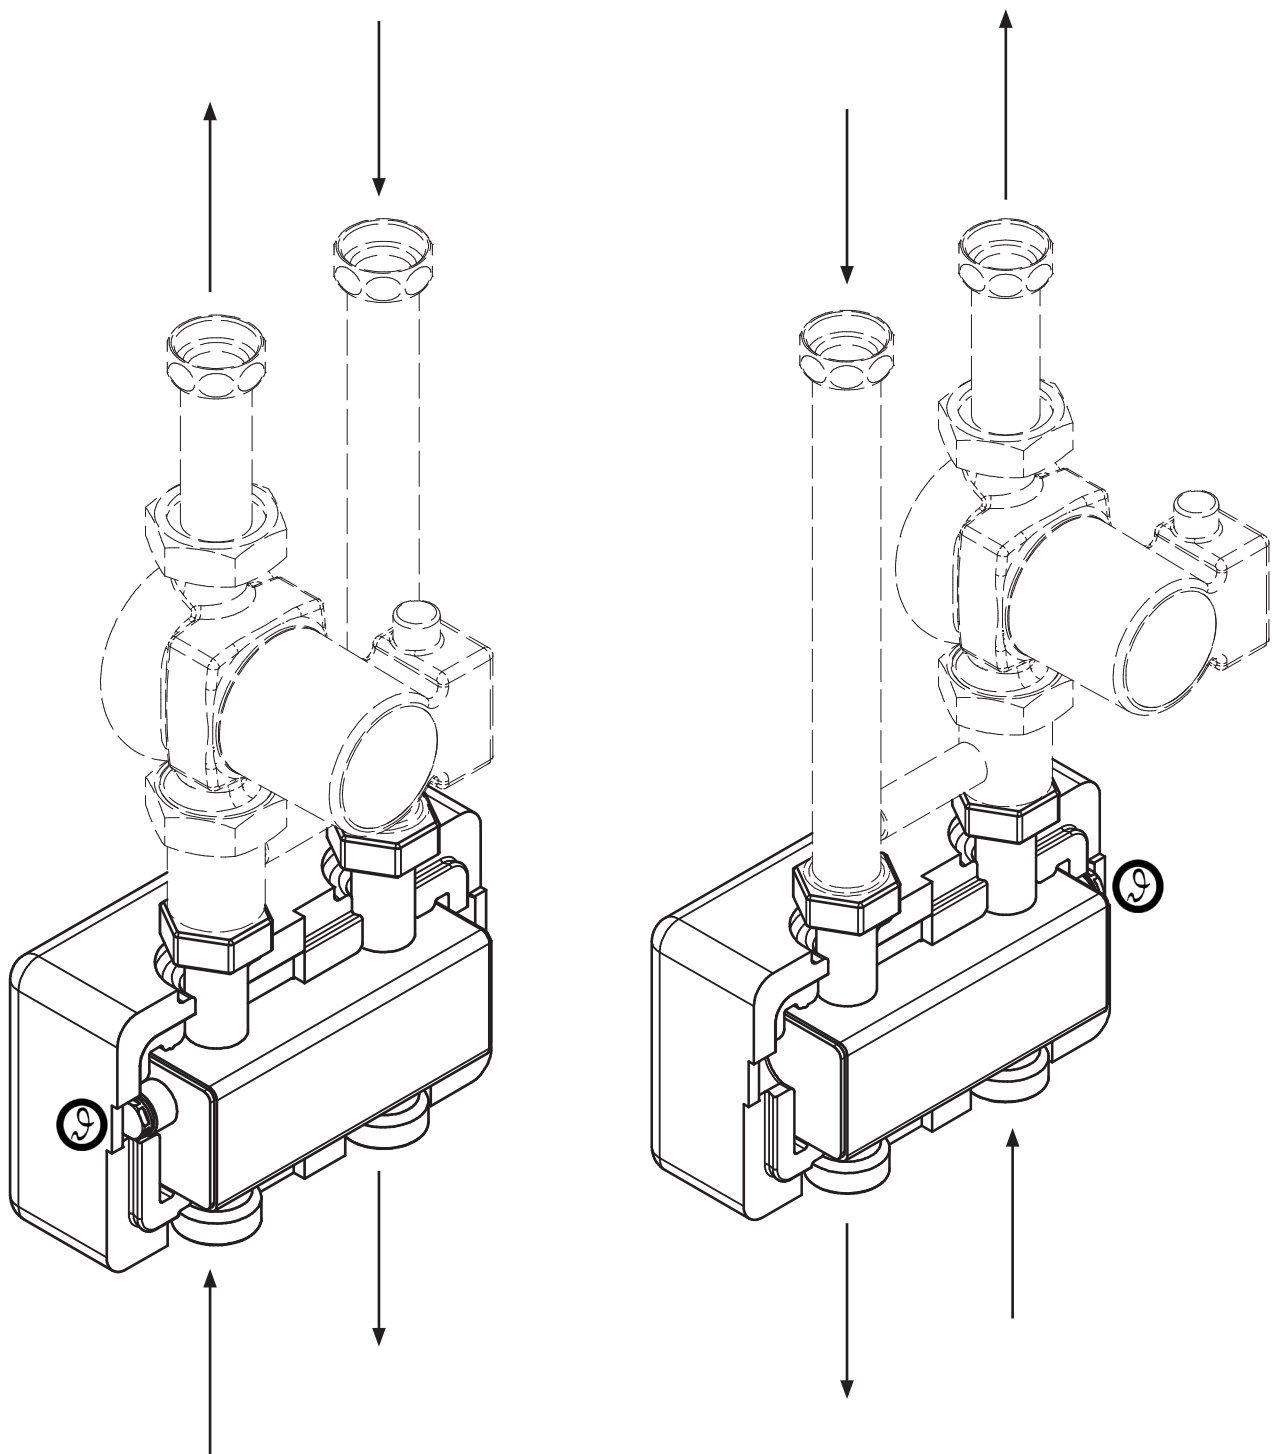

Darstellung des Anschlusswechsels Typ 120/80

Ilustrare a comutării conexiunilor Model 120/80

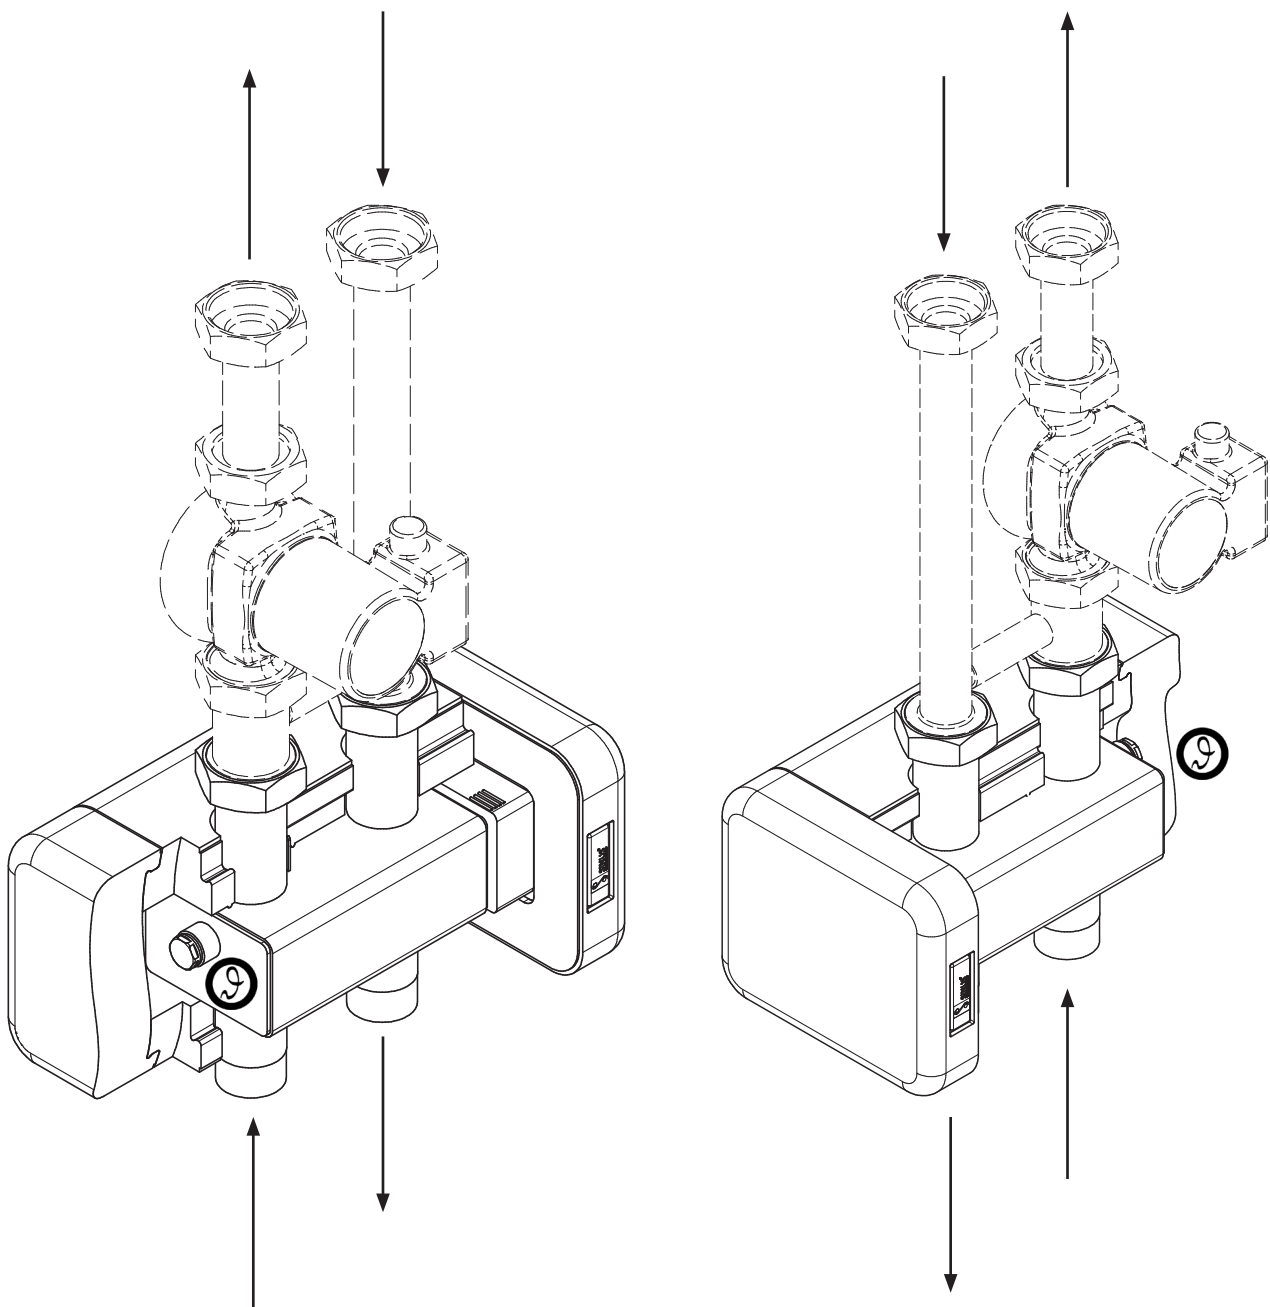



Kontakt

Contact

România

Reflex Winkelmann GmbH Reprezentanță România • Str. Soveja nr.111-113 • 021307 București • sector 1
Tel: +40 755 037 000 • Email: cristian.tudor@reflex-romania.ro • Web: www.sinusverteiler.com