



# Manual

MultiFlow Domestic 80/80, 125 mm Stutzenabstand

MultiFlow Domestic 80/80, distanța între racorduri 125 mm

# Maßzeichnung

## Dimensiuni desen

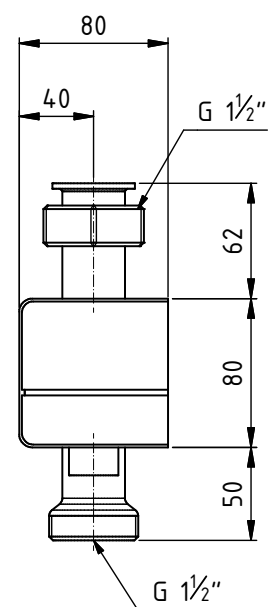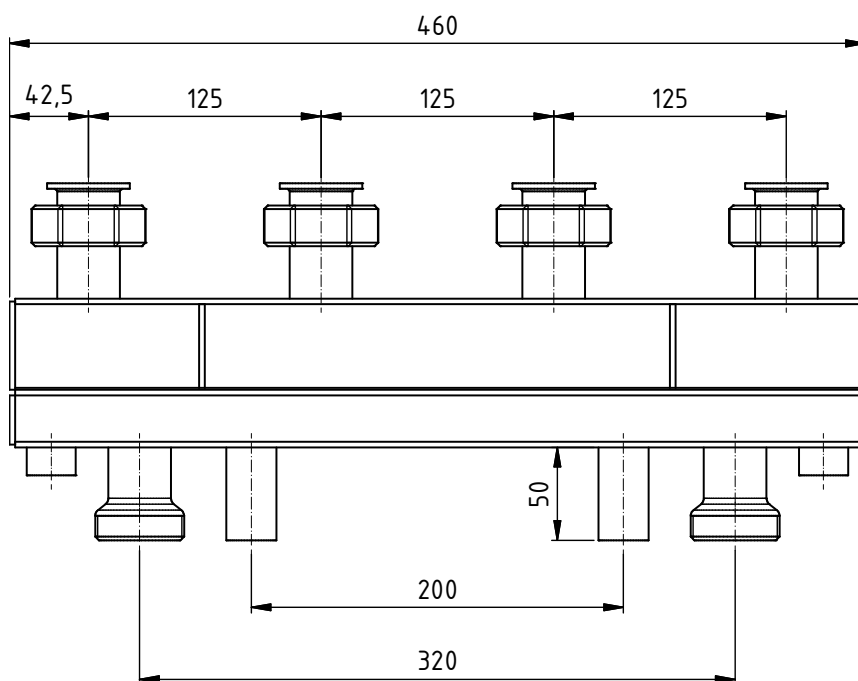

# Produktprogramm

## Gama de produse

| Bezeichnung<br>Descriere                                                                                                                | Anzahl<br>Heizkreise<br>Număr de<br>circuite de<br>încălzire | Durchsatz<br>Debit<br>volumic | Leistung<br>bei $\Delta t$ 20 K<br>Putere<br>termică<br>la $\Delta t$ 20 K | Anschluss<br>Heizkreise<br>Conexiune<br>la circuitele<br>de încălzire | Anschluss<br>Kesselkreis<br>Conexiune<br>la circuitele<br>generator termic        | Artikel-Nr.<br>Cod articol |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MultiFlow Do-<br>mestic 80/80,<br>125 mm<br>Stutzenabstand<br><br>MultiFlow<br>Domestic<br>80/80, distanța<br>între racorduri<br>125 mm | 2                                                            | 2,15 m <sup>3</sup> /h        | 50 kW                                                                      | G 1 1/2"<br>Überwurfmutter<br><br>G 1 1/2"<br>racord olandez          | 1 1/2" – AG<br>flachdichtend<br><br>1 1/2"<br>filet<br>exterior<br>etanșare plană | 14-0-18<br>-004            |


Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110 °C

°Presiune de operare max. 4 bar, temperatură de operare max. 110°C

# Produktbeschreibung

## Descrierea produsului

---

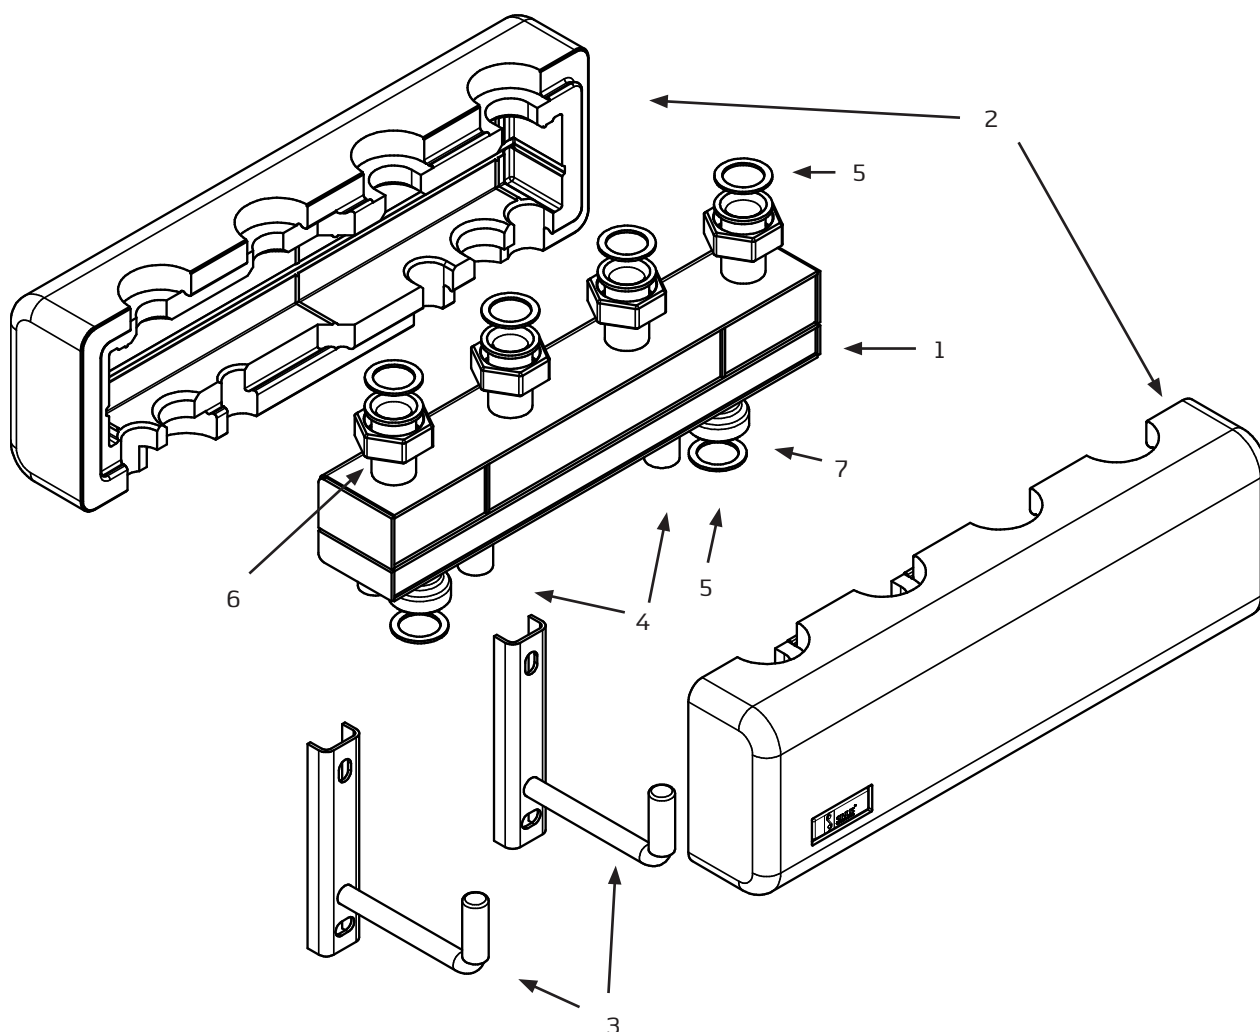


## Lieferumfang

### Modul de livrare

| Pos. | Bezeichnung                                        | Descriere                                                              |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | MultiFlow Domestic 80/80, 125mm Stutzenabstand     | MultiFlow Domestic 80/80, distanța între racorduri 125mm               |
| 2    | Dämmung nach EnEv, 35mm EPP-Schaum                 | Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP de 35 mm          |
| 3    | Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt | Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat                |
| 4    | Konsolenaufnahme für die Wandhalterung             | Pentru montare pe suportul de perete                                   |
| 5    | 6 Dichtungsringe                                   | 6 Garnituri de etanșare                                                |
| 6    | 1 ½" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss         | Racord olandez 1 ½" pentru circuitele de încălzire                     |
| 7    | 1 ½ " AG flachdichtend für Kesselkreis             | Filet exterior 1 ½" cu etanșare plană pentru circuit generator căldură |


## Darstellung des Anschlusswechsels Ilustrare direcție de comutare

---

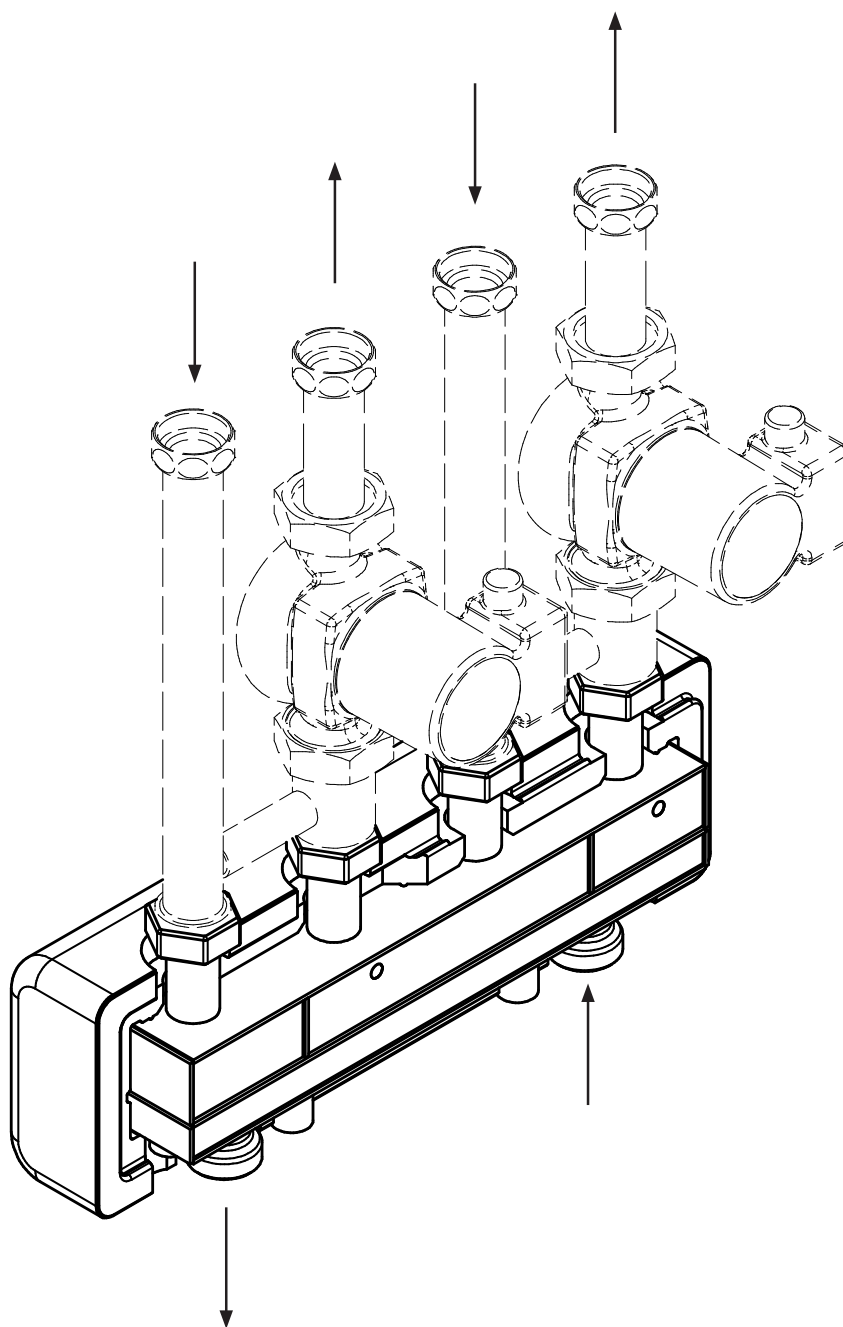

## Darstellung des Anschlusswechsels

Ilustrare direcție de comutare

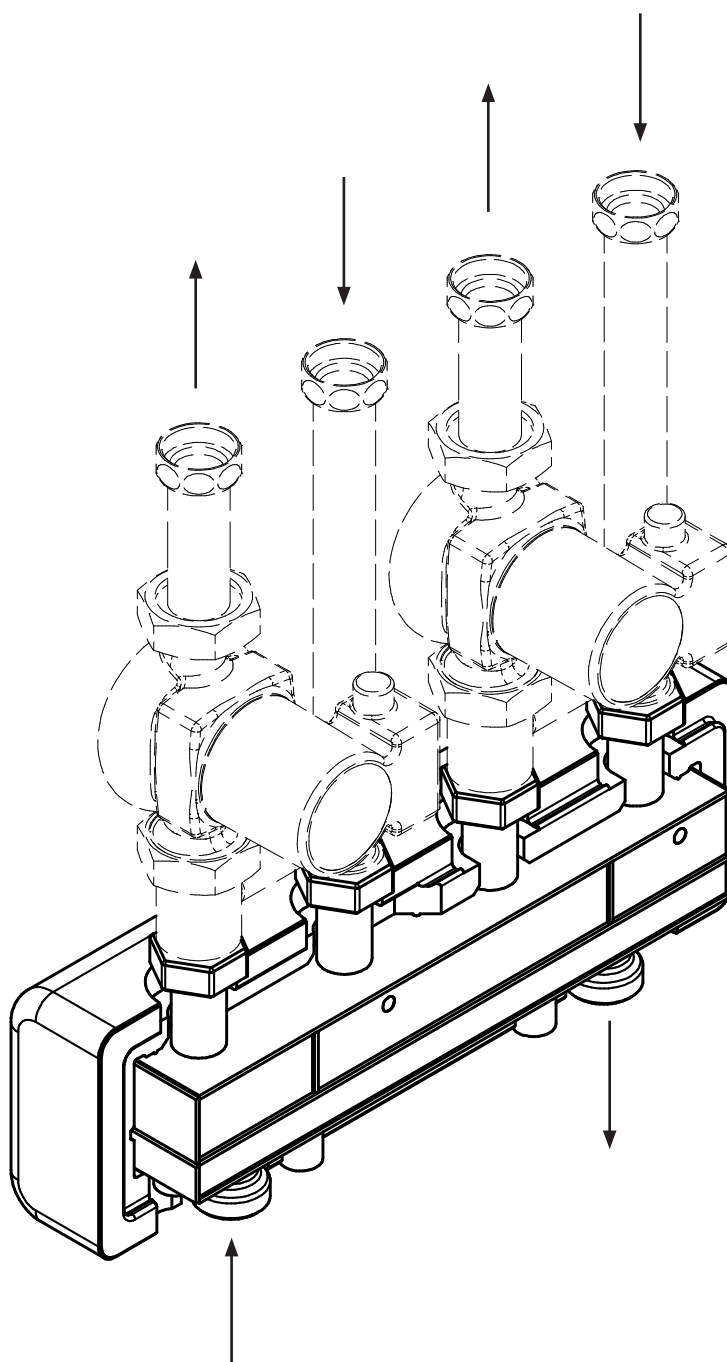



## Kontakt

## Contact

---

### **Germany**

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen  
Phone: +49 (0) 25 57 – 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 – 93 93 30  
Email: [info@sinusverteiler.com](mailto:info@sinusverteiler.com) • Web: [www.sinusverteiler.com](http://www.sinusverteiler.com)

### **România**

Reflex Winkelmann GmbH  
Reprezentanța pt. România  
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București  
[www.reflex-romania.ro](http://www.reflex-romania.ro)