


Manual

HydroFixx – 80/80 – 120/120, 125 mm Stutzenabstand


HydroFixx – 80/80 – 120/120, distanța între racorduri 125 mm

Maßzeichnung Dimensiuni desen


Typ 80/80
Model 80/80

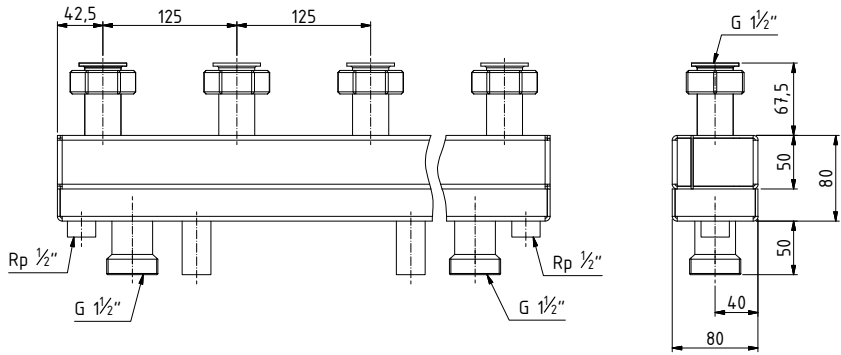

Typ 120/120
Model 120/120

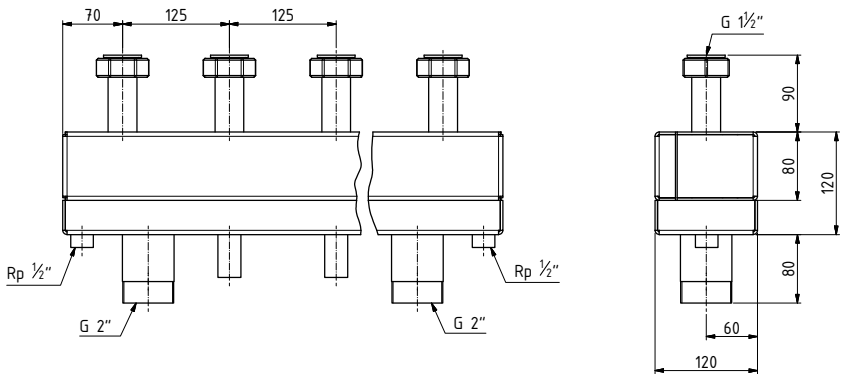

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 80/80 Descrierea produsului & modul de livrare pt. Model 80/80

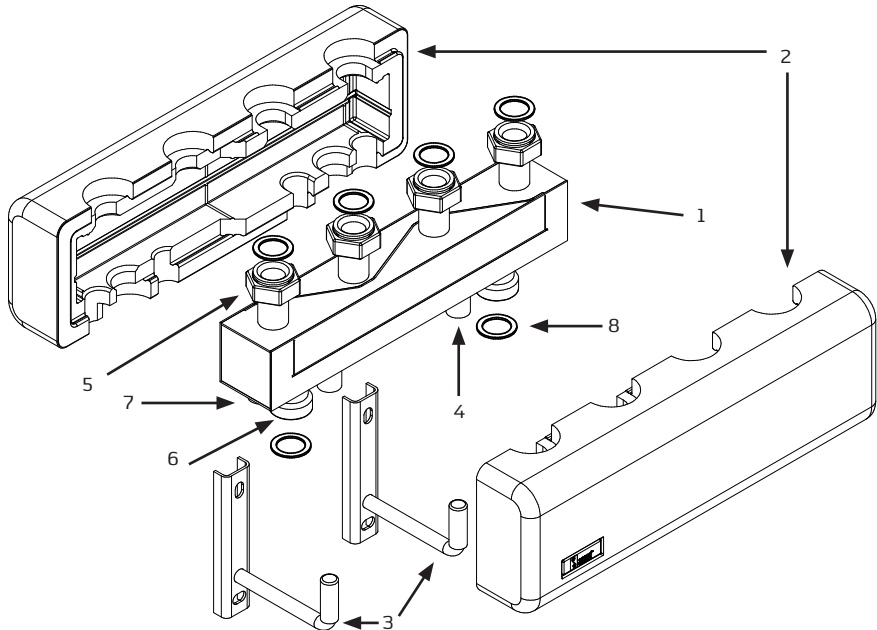

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	HydroFixx 80/80, 125 mm Stutzenabstand HydroFixx 80/80, distanța între racorduri 125 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 40 mm EEP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP de 40 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	1 1/2" Überwurfmutter für Heizkreise Racord olandez 1 1/2" pentru circuitele de încălzire
6	1 1/2" AG flachdichtend für Kesselkreis Filet exterior 1 1/2" cu etanșare plană pentru circuit generator căldură
7	1/2" Fühler- bzw. Entleerungsmuffe 1/2" senzor sau conexiune pentru scurgere
8	Dichtungsringe Garnitură de etanșare

Produktprogramm Typ 80/80


Gama de produse Model 80/80

Durchsatz Debit volumic	3,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Conexiune la circuite încălzire	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" racord olandez
Anschluss Kesselkreis Conexiune la generator căldură	1 ½" AG flachdichtend 1 ½" filet exterior cu etanșare plană
Stutzenabstand Distanță între racorduri	125 mm

Anzahl Heizkreise Număr circuite încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	460 mm	14-0-18-504
3	710 mm	14-0-18-506
4	960 mm	14-0-18-508

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune de operare max. 4 bar, temperatură de operare max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 120/120 Descrierea produsului & modul de livrare pt. Model 120/120

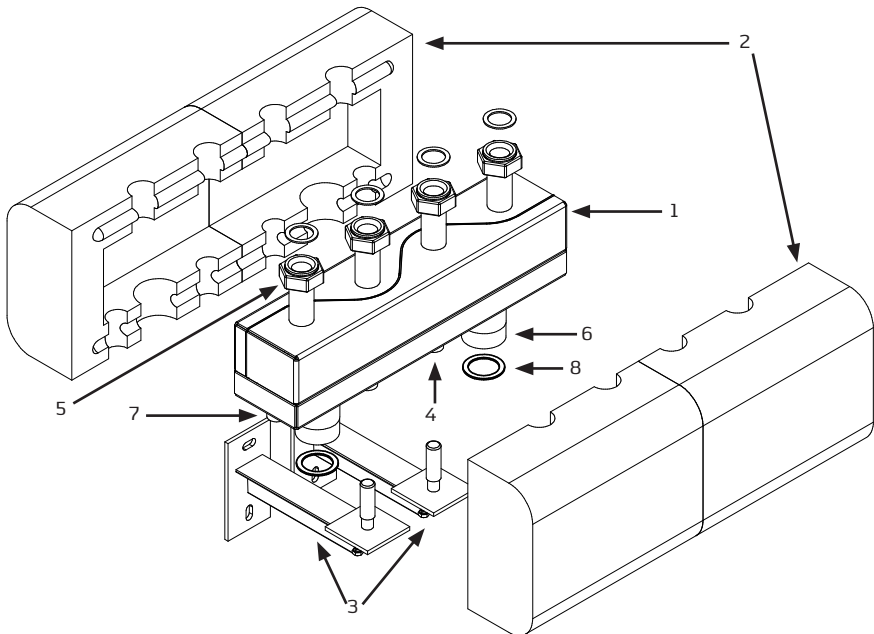

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	HydroFixx 120/120, 125 mm Stutzenabstand HydroFixx 120/120, distanța între racorduri 125 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 60 mm EEP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP de 60 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	1 1/2" Überwurfmutter für Heizkreise Racord olandez 1 1/2" pentru circuitele de încălzire
6	2" AG flachdichtend für Kesselkreis Filet exterior 2" cu etanșare plană pentru circuit generator căldură
7	1/2" Fühler- bzw. Entleerungsmuffe 1/2" senzor sau conexiune pentru scurgere
8	Dichtungsringe Garnitură de etanșare

Produktprogramm Typ 120/120


Gama de produse Model 120/120

Durchsatz Debit volumic	7,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	160 kW
Anschluss Heizkreise Conexiune la circuite încălzire	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" racord olandez
Anschluss Kesselkreis Conexiune la generator căldură	2" AG flachdichtend 2" filet exterior cu etanșare plană
Stutzenabstand Distanță între racorduri	125 mm


Anzahl Heizkreise Număr circuite încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	515 mm	14-0-19-504
3	765 mm	14-0-19-506
4	1.015 mm	14-0-19 -508

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune de operare max. 4 bar, temperatură de operare max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels Ilustrare a comutării conexiunilor

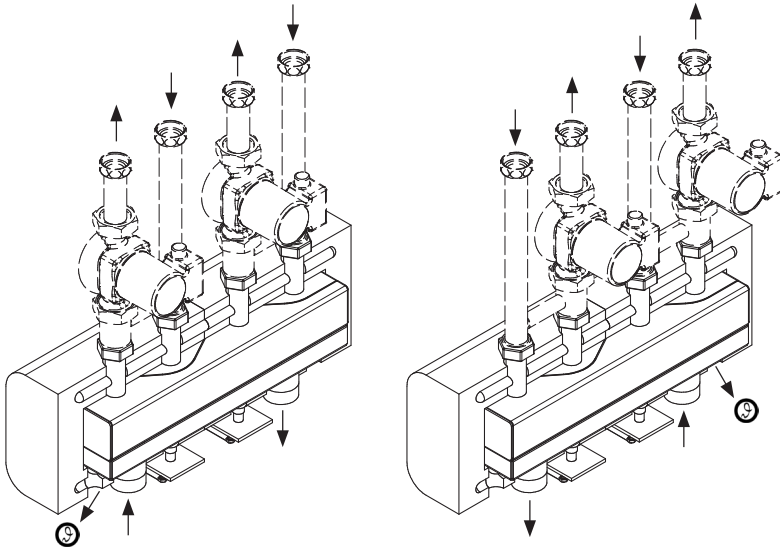

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / Pentru 2 / 4 / 6 ... circuite de încălzire

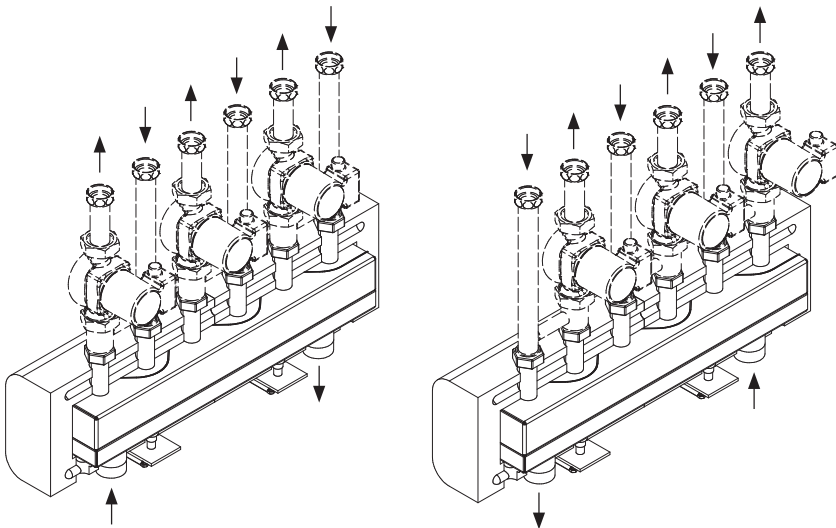

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / Pentru 3 / 5 / 7 ... circuite de încălzire

Kontakt

Contact

România

Reflex Winkelmann GmbH Repräsentanz România • Str. Soveja nr.111-113 • 021307 București • sector 1
Tel: +40 755 037 000 • Email: cristian.tudor@reflex-romania.ro • Web: www.sinusverteiler.com