


Manual

Kleinverteiler – 60/60, 100 mm Stützenabstand


Distribuitor-colector mic – 60/60, distanța între racorduri 100 mm

Maßzeichnung Dimensiuni desen

Typ Gewinde
Model cu filet exterior

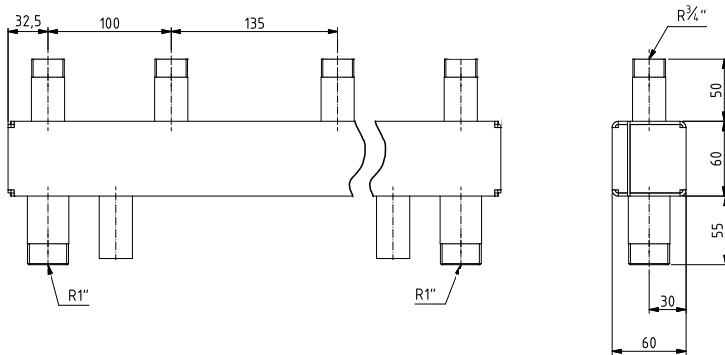


Typ Überwurfmutter
Model cu racord olandez

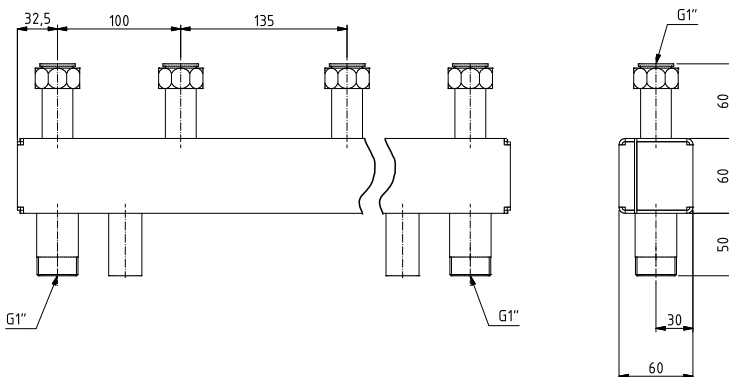

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Gewinde

Descrierea produsului & modul de livrare pt. model cu filet exterior

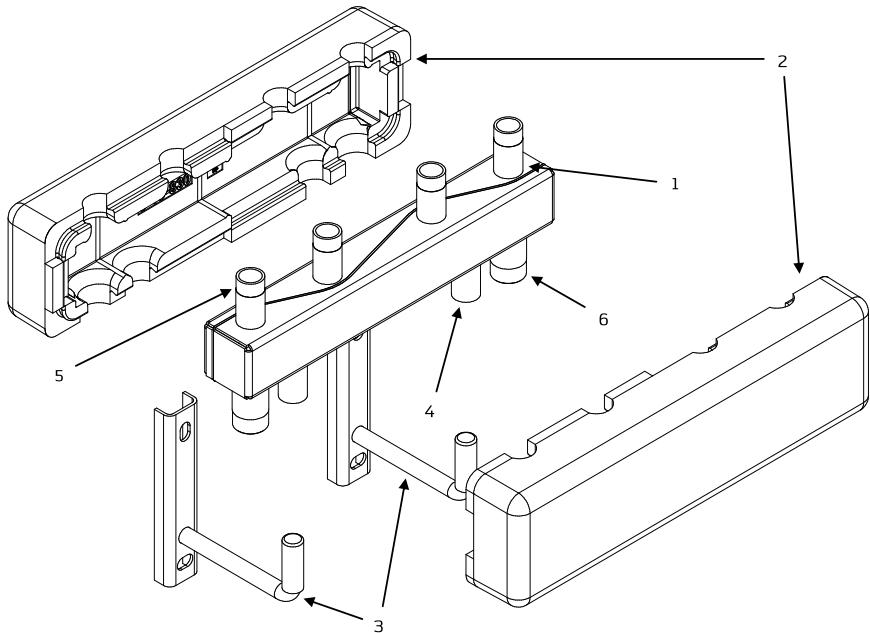

Pos.	Bezeichnung	Descriere
1	Kleinverteiler 60/60, 100 mm Stützenabstand Distribuitor-colector mic 60/60, distanța între racorduri 100 mm	
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP 35 mm	
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat	
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete	
5	¾" Gewindestutzen für Heizkreise ¾" filet exterior pentru circuitele de încălzire	
6	1" Gewindestutzen für Kesselkreis 1" filet exterior pentru circuitul generator de căldură	

Produktprogramm Typ Gewinde


Gama de produse pt. model cu filet exterior

Durchsatz Debit volumic	1,30 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	30 kW
Anschluss Heizkreise Conexiune circuite încălzire	¾" AG ¾" filet exterior
Anschluss Kesselkreis Conexiune generator căldură	1" AG 1" filet exterior
Stutzenabstand Distanța între racorduri	100 mm

Anzahl Heizkreise Număr circuite încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	460 mm	9-10-052
3	695 mm	9-10-053

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Überwurfmutter Descrierea produsului & modul de livrare pt. model cu racord olandez

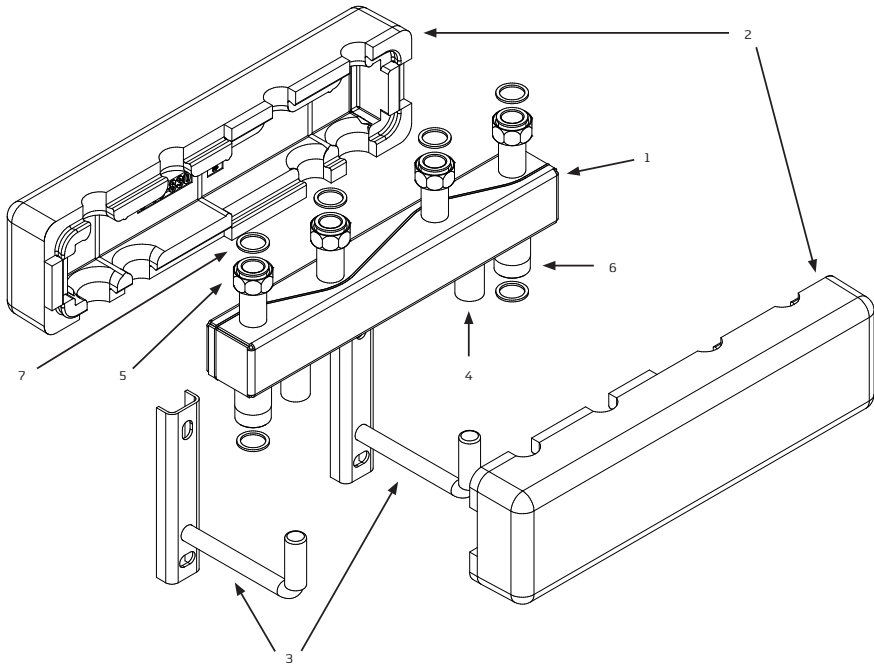

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	Kleinverteiler 60/60, 100 mm Stützenabstand Distribuitor-colector 60/60, distanța între racorduri 100 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP 35 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	1" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss 1" racord olandez pentru circuitele de încălzire
6	1" AG flachdichtend für Kesselkreis 1" filet exterior cu etanșare plană pentru circuitul generator de căldură
7	Dichtungsringe Garnituri de etanșare

Produktprogramm Typ Überwurfmutter

Gama de produse pt. model cu racord olandez


Durchsatz Debit volumic	1,30 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	30 kW
Anschluss Heizkreise Conexiuni circuite de încălzire	1" Überwurfmutter 1" racord olandez
Anschluss Kesselkreis Conexiuni generator termic	1" AG 1" filet exterior
Stutzenabstand Distanța între racorduri	100 mm

Anzahl Heizkreise Număr circuite de încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	460 mm	9-10-022
3	695 mm	9-10-023


Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels

Ilustrare direcție de comutare

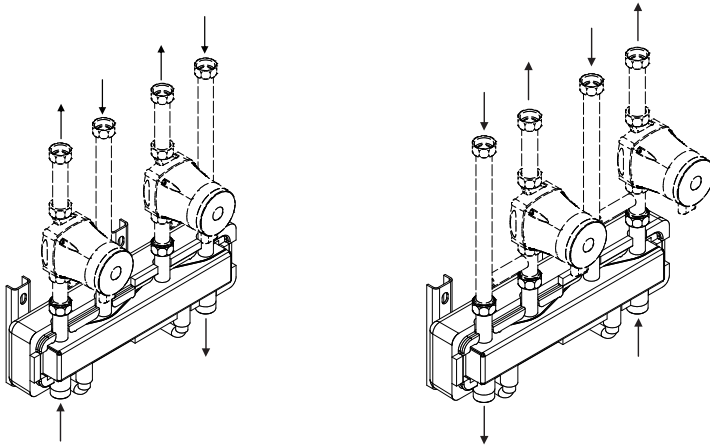

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / Pentru 2 / 4 / 6 ... circuite de încălzire

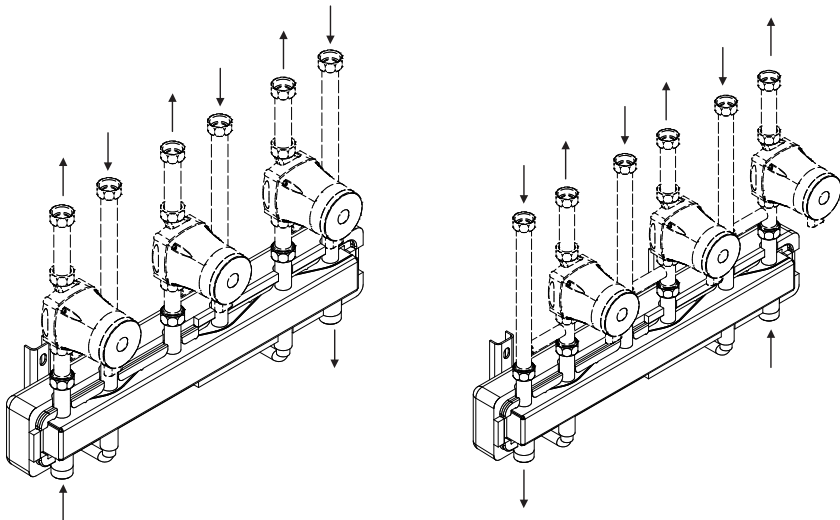

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / Pentru 3 / 5 / 7 ... circuite de încălzire

Kontakt

Contact

Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com

România

Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanța pt. România
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București
www.reflex-romania.ro