Manual


Kleinverteiler – 80/60, 125 mm Stutzenabstand


Distribuitor-colector mic - 80/60, distanța între racorduri 125 mm

1-91-522 - Stand 03/2018


Maßzeichnung
Dimensiuni desen


Typ Gewinde
Model cu filet exterior

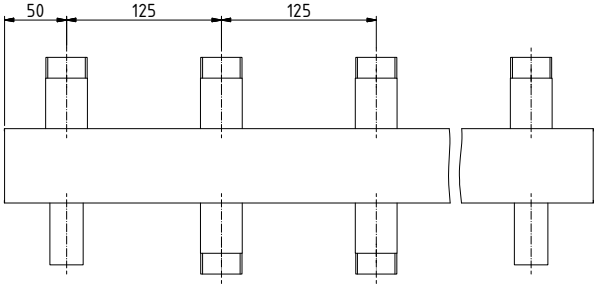

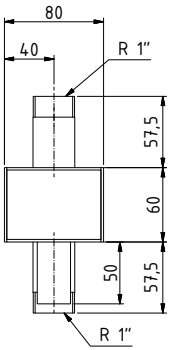


Typ Überwurfmutter
Model cu racord olandez

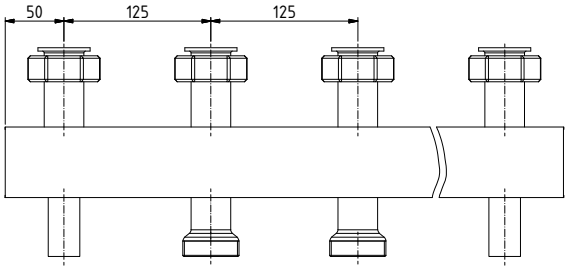

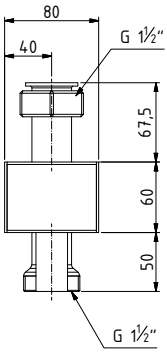

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Gewinde

Descrierea produsului & modul de livrare pt. model cu filet exterior

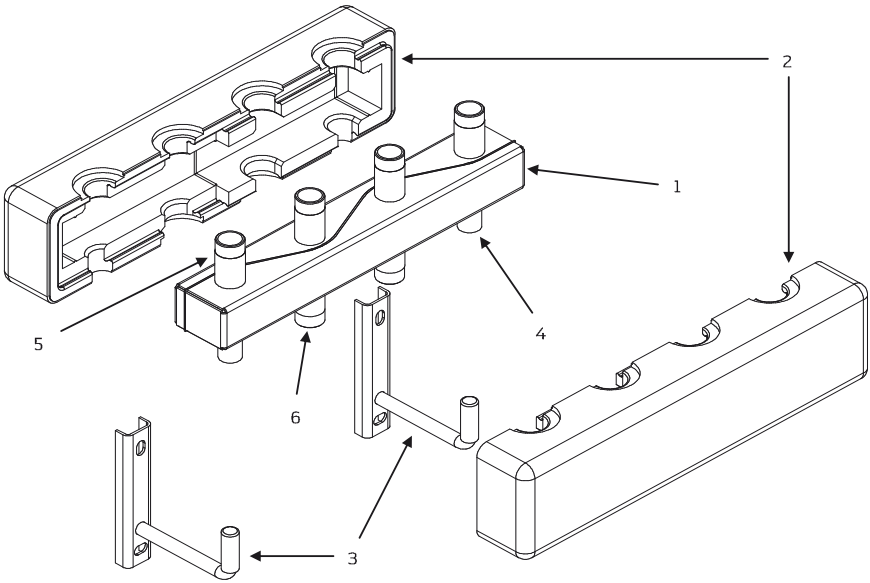

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	Kleinverteiler 80/60, 125 mm Stutzenabstand Distribuitor-colector 80/60, distanța între racorduri 125 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum, ab 4 HK 28mm EPP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP 35 mm, pt. 4 HC spumă EPP 28 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	1" Gewindestutzen für Heizkreise 1" filet exterior pentru circuitele de încălzire
6	1" Gewindestutzen für Kesselkreis 1" filet exterior pentru circuitul generator de căldură

Produktprogramm Typ Gewinde
Gama de produse pt. model cu filet exterior


Durchsatz Debit volumic	3,0 m³/h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Conexiuni circuite de încălzire	1" AG 1" filet exterior
Anschluss Kesselkreis Conexiuni generator termic	1" AG 1" filet exterior
Stutzenabstand Distanța între racorduri	125 mm

Anzahl Heizkreise Număr circuite de încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	475 mm	9-10-502
3	725 mm	9-10-503
4	975 mm	9-10-504
5	1.225 mm	9-10-505
6	1.475 mm	9-10-506

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Überwurfmutter

Descrierea produsului & modul de livrare pt. model cu racord olandez

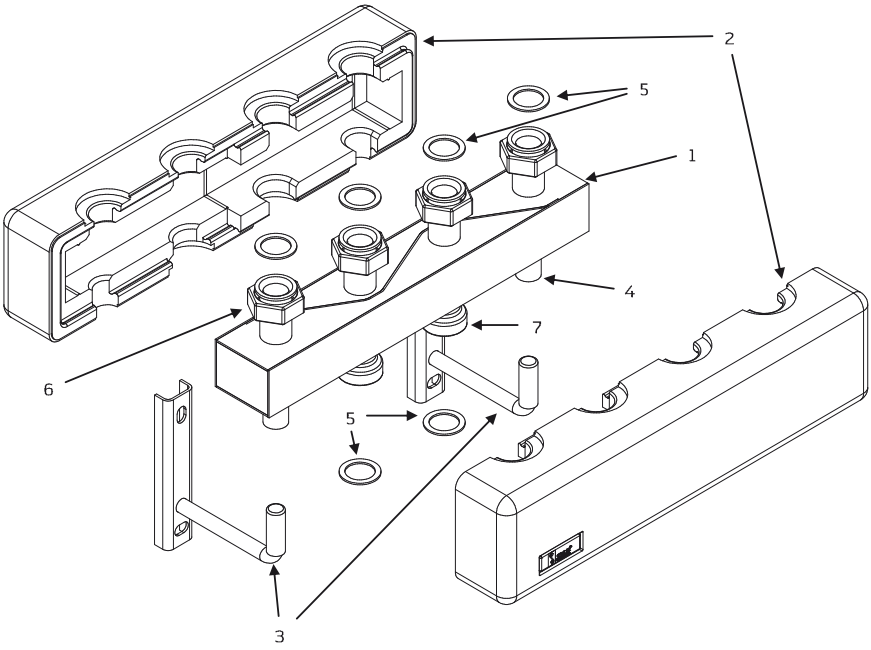

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	Kleinverteiler 80/60, 125 mm Stutzenabstand Distribuitor-colector mic 80/60, distanța între racorduri 125 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum, ab 4 HK 28 mm EPP Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP 35 mm, pt. 4 HC spumă EPP 28 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	Dichtungsringe Garnitură de etanșare
6	1 ½" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss 1 ½" racord olandez pt. conexiunile la circuitele de încălzire
7	1 ½" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 ½" filet exterior cu garnitură plană pt. conexiunile la generatorul termic


Produktprogramm Typ Überwurfmutter
Gama de produse cu racord olandez

Durchsatz Debit volumic	3,0 m³/h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Conexiuni la circuitele de încălzire	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" racord olandez
Anschluss Kesselkreis Conexiuni la generatorul termic	1 ½" AG 1 ½" filet exterior
Stutzenabstand Distanța între racorduri	125 mm


Anzahl Heizkreise Număr circuite de încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	475 mm	9-10-452
3	725 mm	9-10-453
4	975 mm	9-10-454
5	1.225 mm	9-10-455
6	1.475 mm	9-10-456

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels
Ilustrare direcție de comutare

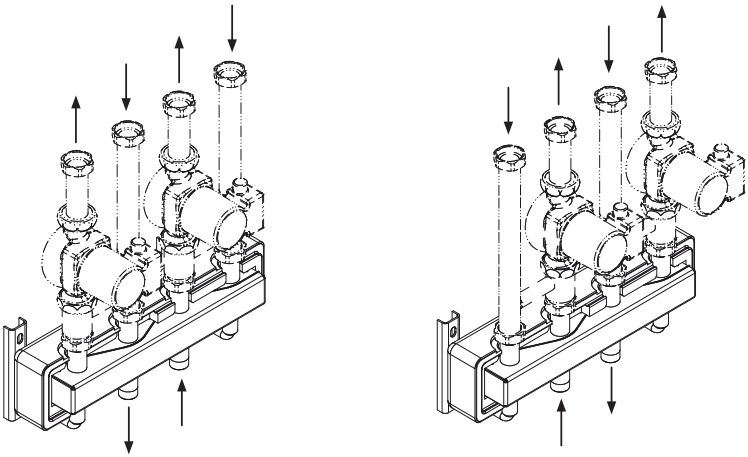

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / Pentru 2 / 4 / 6 ... circuite de încălzire

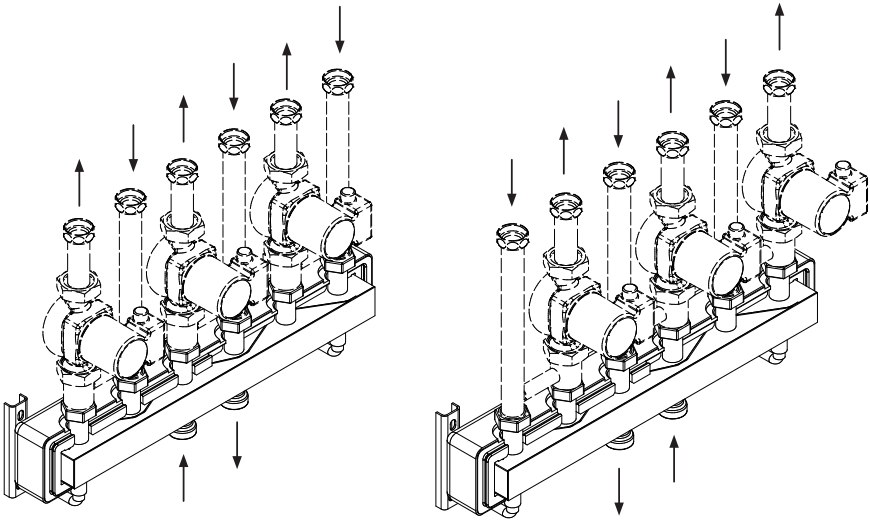

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / Pentru 3 / 5 / 7 ... circuite de încălzire

Kontakt
Contact

Germany
Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D–48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 – 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 – 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com

România
Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanța pt. România
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București
www.reflex-romania.ro