


reflex

Thinking solutions.

Reflex Fillset Compact Twist

RO Instrucțiuni de utilizare

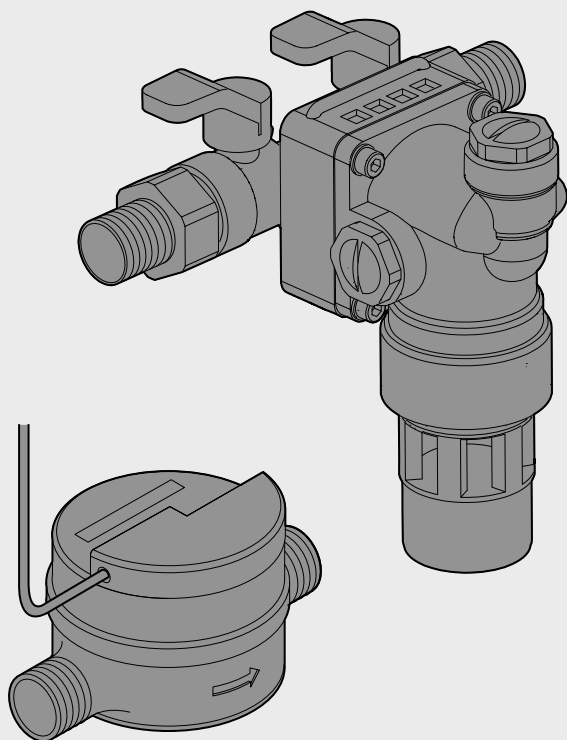

Reflex Fillset Compact Twist

Reflex Fillset Compact Twist
cu contor de apă M-Bus

?


	? 04 – 09	! 10	 11 – 12	i 13 – 16
RO	Simbol	Instrucțiuni de siguranță	Conținut livrare	Planificare

 17 – 20	 21	 22 – 24	 25 – 26
Montaj	Punere în funcțiune	Funcționare și Întreținere	Service Download




?



				
RO	Greutate	Material carcasă	Elemente de etanșare	Presiunea de lucru admisibilă

			
Temperatura de funcționare pe partea de intrare	Temperatura de funcționare pe partea de ieșire	Coeficient de debit volumic k_{vs}	Debit volumic în caz de pierdere de presiune



?

	 	 	 
RO	Atenție! Defecțiune.	Notă. Instrucțiuni importante pentru asamblarea corectă.	
	Respectați temperaturile ambiante prescrise!	Montați conform direcției de curgere!	Efectuați un test de scurgere înainte de punere în funcțiune!

		
	Rețineți poziția deschis și închis ale vanelor de închidere!	
Curățați sita de murdărie și cartușul filtrant BA sub apa curgătoare de la robinet!	Poziție deschis vane de închidere	Poziție închis vane de închidere





Instrucțiuni de siguranță

Reflex Fillset Compact Twist este un echipament pentru conectarea directă a unităților de umplere/completare pentru sistemele de încălzire și apă răcită la rețeaua de apă potabilă. Fillset Compact Twist oprește refularea accidentală a apei din instalație în rețeaua de apă potabilă de alimentare până la categoria de lichide 4 conform DIN EN 1717. Această funcție de protecție se realizează utilizând un separator de sistem testat DVGW (de tip BA). Contorul de apă opțional M-Bus controlează cantitatea de apă de umplere și completare conform VDI 2035.

Importanța documentației:

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare, punere în funcțiune, operare sau întreținere și urmați-le întocmai. Transmiteți întotdeauna instrucțiunile către operatorul responsabil de sistem și salvați-le pentru utilizare ulterioară!

Avertizări:

Respectați avertismentele din aceste instrucțiuni.
Identificarea avertismentelor importante:



Atenție. Pericole care pot duce la deteriorarea sistemului sau defecțiuni.



Notă. Note sau informații suplimentare.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Numai personalul autorizat este poate să efectueze lucrări de punere în funcțiune și întreținere, precum și să efectueze inspecții și reparații.
- Toate piesele de schimb trebuie să fie piese de schimb originale ale producătorului.
- Pentru a asigura conformitatea și pentru a evita depășirea parametrilor de funcționare maximă și minimă prescriși, trebuie luate măsuri adecvate pentru a menține atât temperatura, cât și presiunea în sistemul de alimentare în intervalul recomandat de producător.

- Atenție când lucrați la echipamente fierbinți. La conexiunile cu șurub în special există riscul de opărire prin scăparea apei și rănirea cauzată de contact.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni, în special avertismentele de siguranță, poate duce la daune și defecte ireparabile. De asemenea, poate pune în pericol sănătatea și siguranța personală și poate afecta performanța echipamentului. Orice și orice reclamație de garanție sau răspundere este exclusă în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.
- Fillset Compact Twist trebuie instalat numai în locuri protejate împotriva inundațiilor, a înghețului și a temperaturilor ridicate și, de asemenea, bine ventilate. Fitingul trebuie să fie ușor accesibil.
- O oprire sub forma unui Fillssoft sau a unui dispozitiv de oprire extern trebuie montată în direcția de curgere în aval de apometrul M-Bus.

Utilizarea prevăzută:








Fillset Compact Twist este conceput exclusiv pentru a alimenta cu apă următoarele instalații Reflex:
Fillcontrol Plus / Servitec / Variomat / Variomat Giga / Reflexomat
Nu sunt destinate pentru alte utilizări. Orice reclamație de răspundere este exclusă în eveniment de utilizare altul decât cel prevăzut.




Întreținere:

Dispozitivul de prevenire a refulării trebuie să fie supus unei întrețineri cel puțin anual în conformitatea cu DIN EN 1717. Întreținerea anuală trebuie să includă testul funcțional al montajului.

Reciclare deșeur:


La încheierea duratei de viață utilă, Fillset Compact Twist și contorul de apă M-Bus trebuie demontate și livrate la o companie specializată pentru reciclarea deșeurilor.
Trebuie respectate reglementările naționale privind reciclarea și eliminarea deșeurilor.

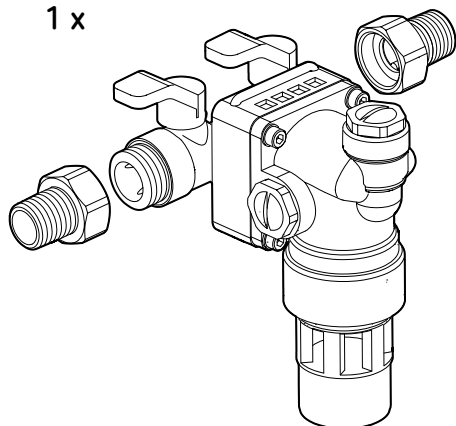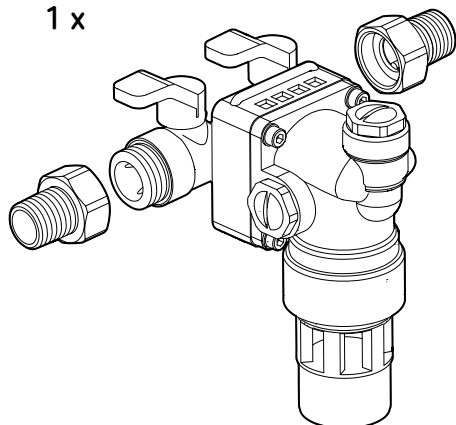**A****1 x****1 x****B****1 x****1 x****1 x**








4

M 27

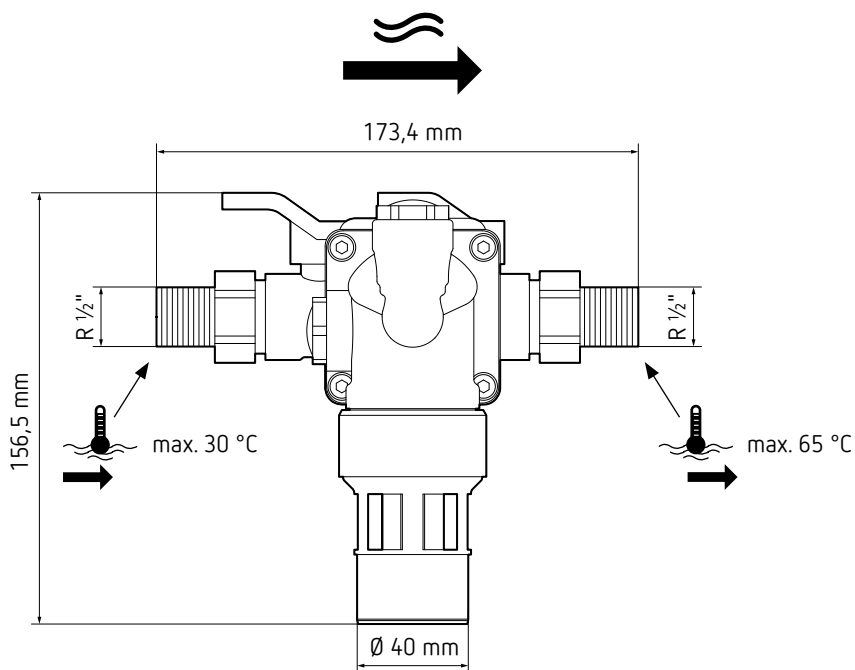**A****B**

1070 g	CW 724 R	NBR + EPDM	max. 10 bar	0,86 m³/h	1,27 m³/h / 1,5 bar

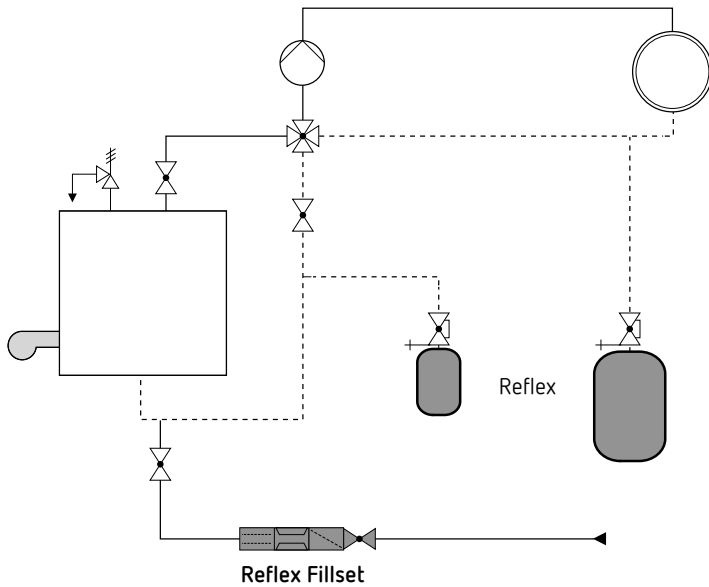
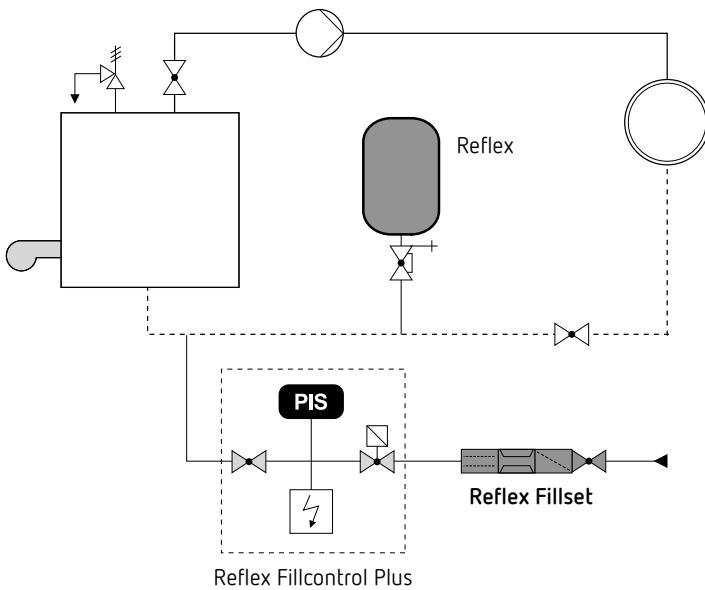
i**a****i****b**


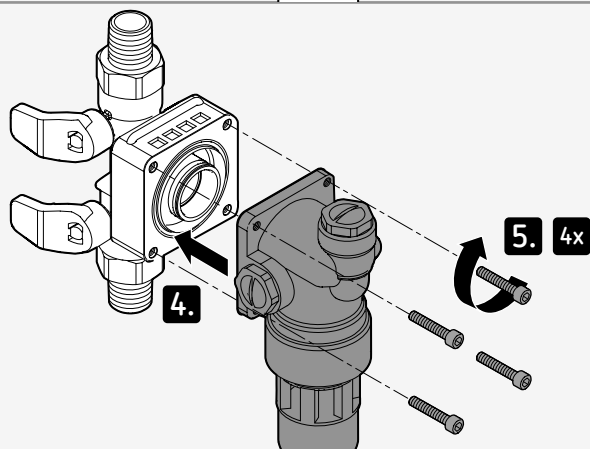
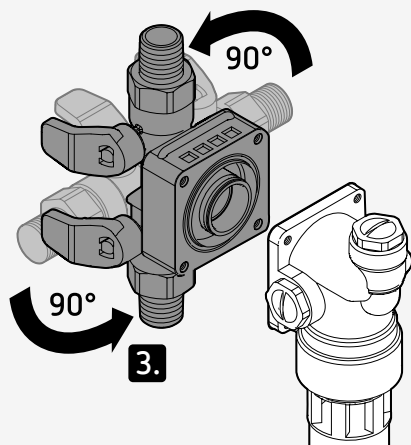
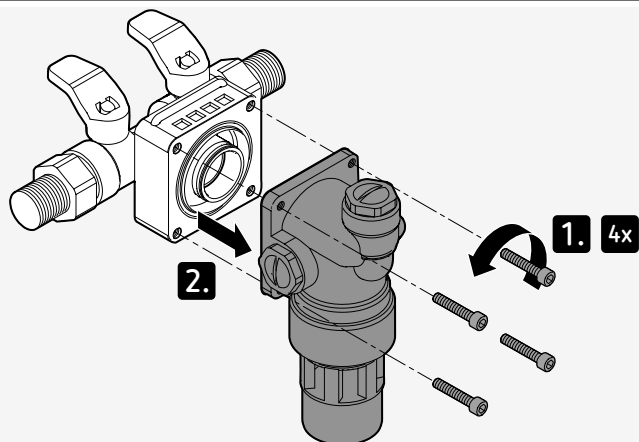






< 0 °C
✗

5 – 40 °C
✓

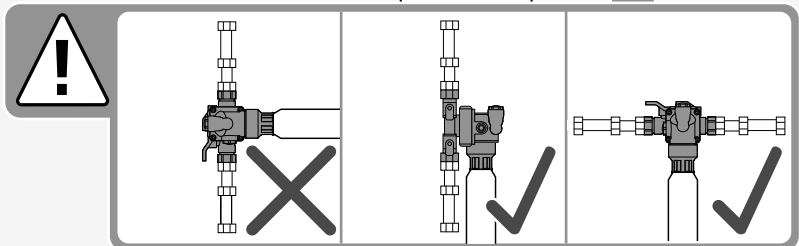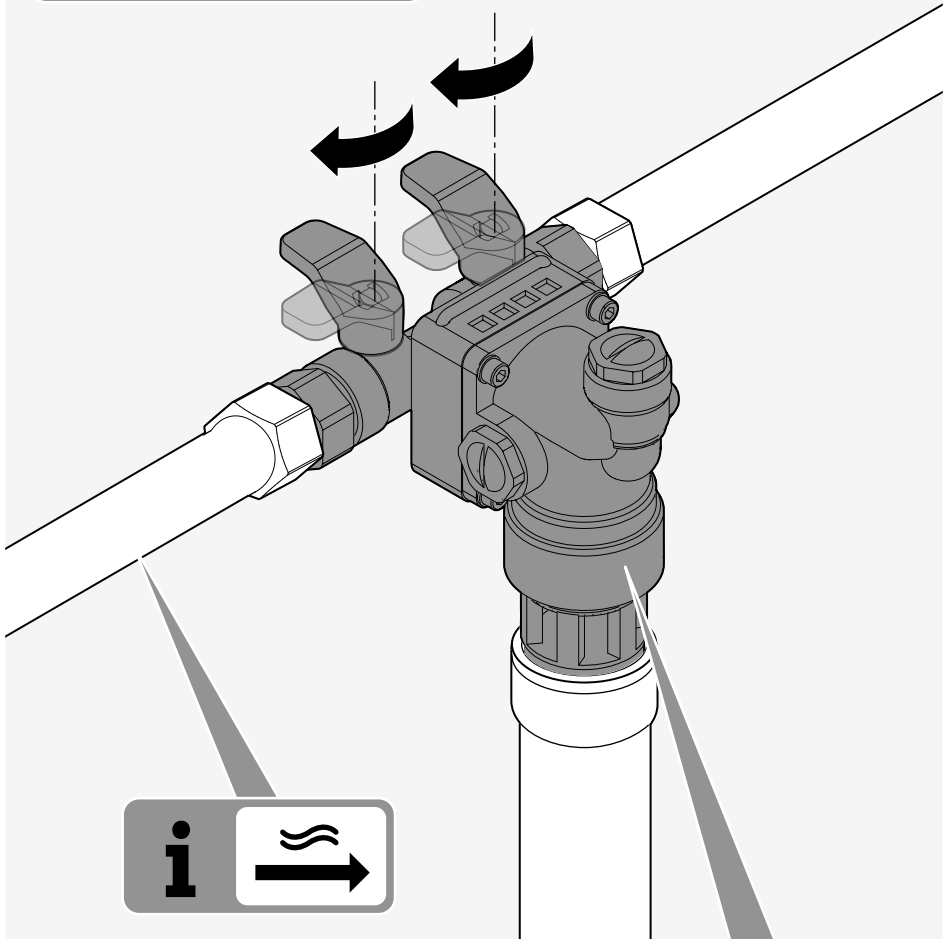


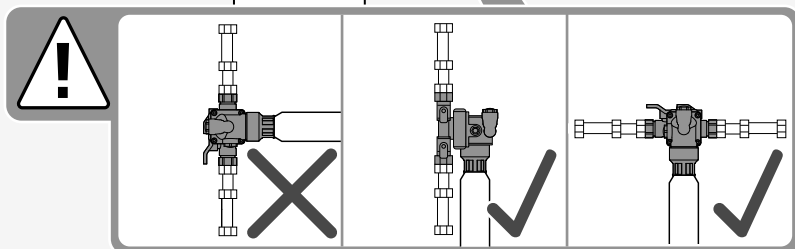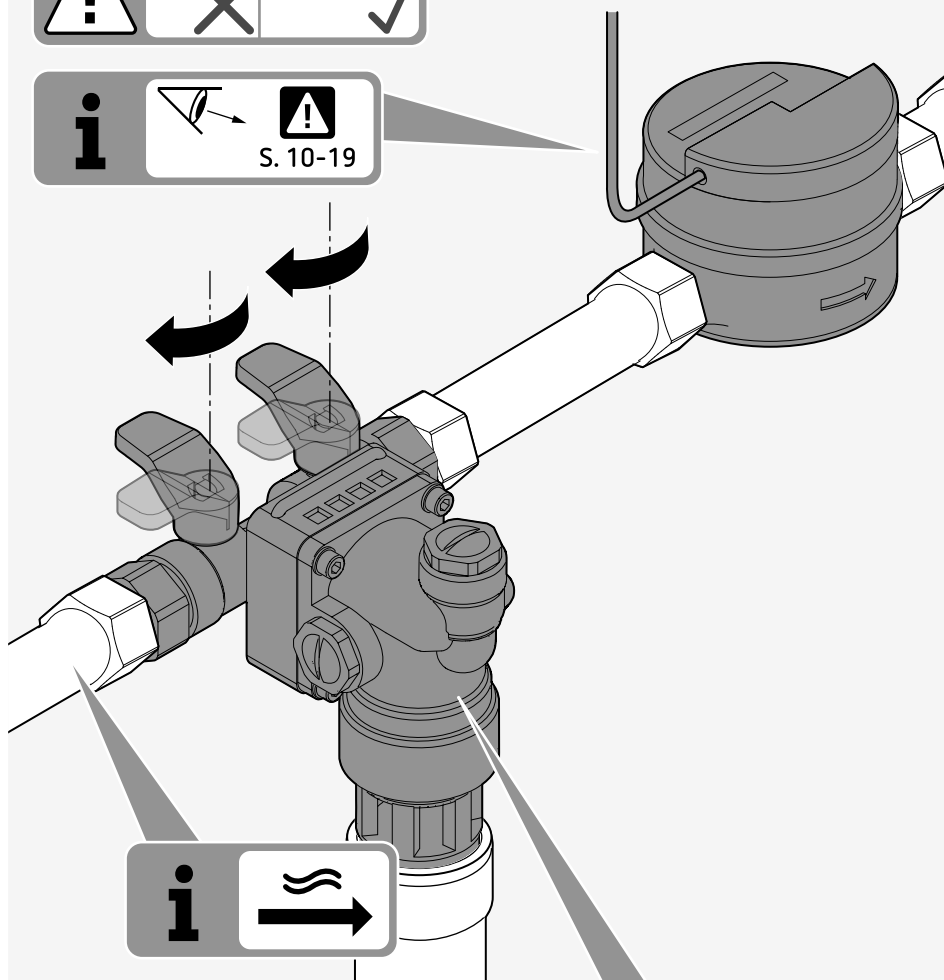

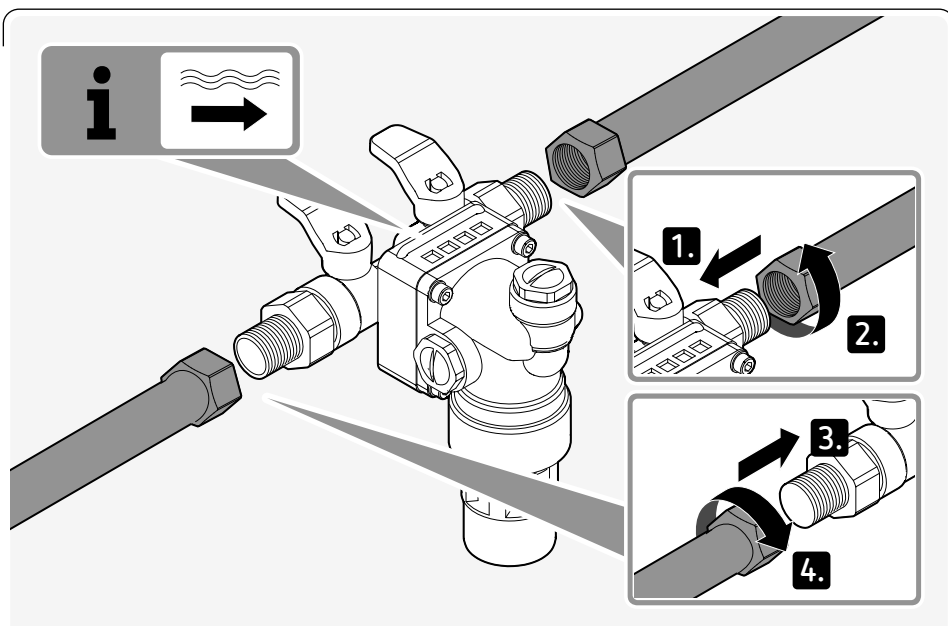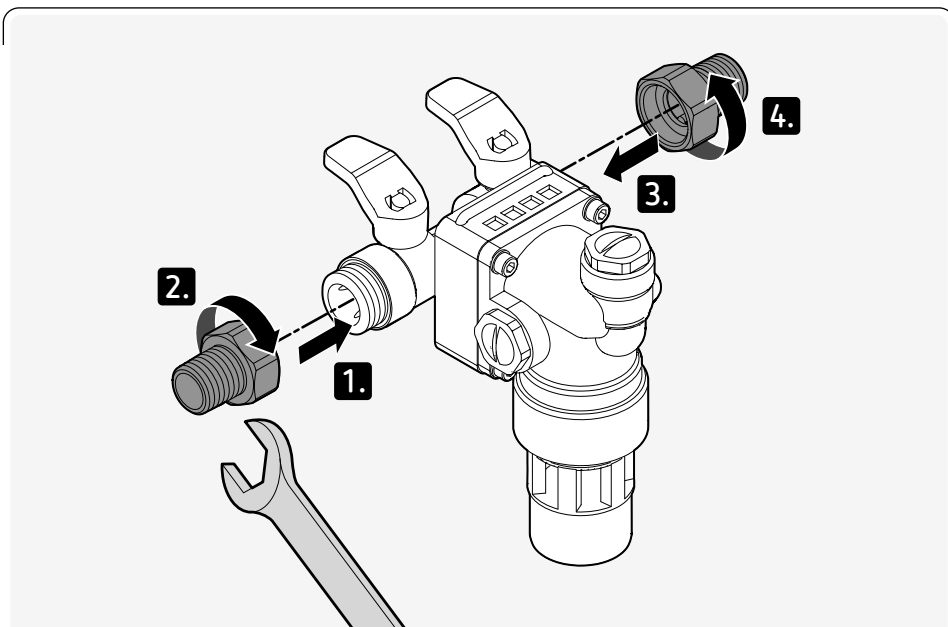

03

A B

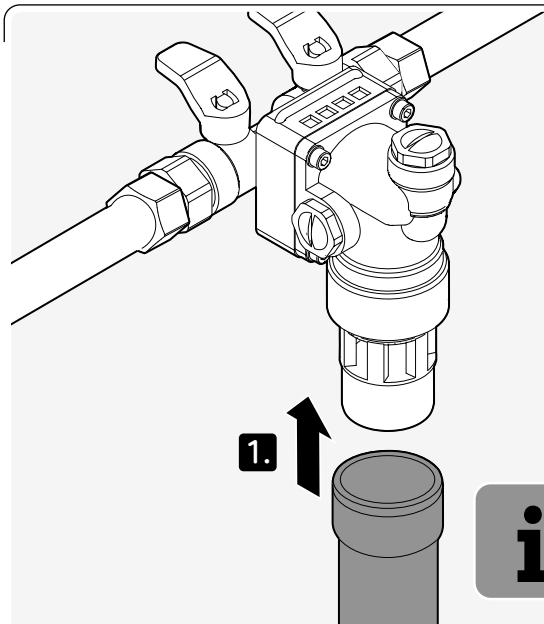

i

A



06

A

B

04



B


i



S. 10-19

i

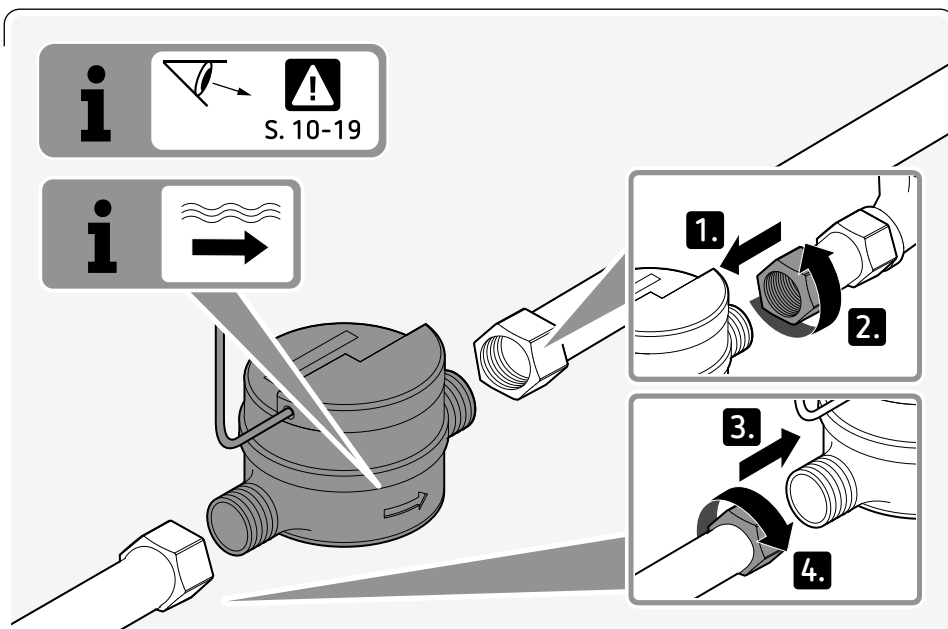



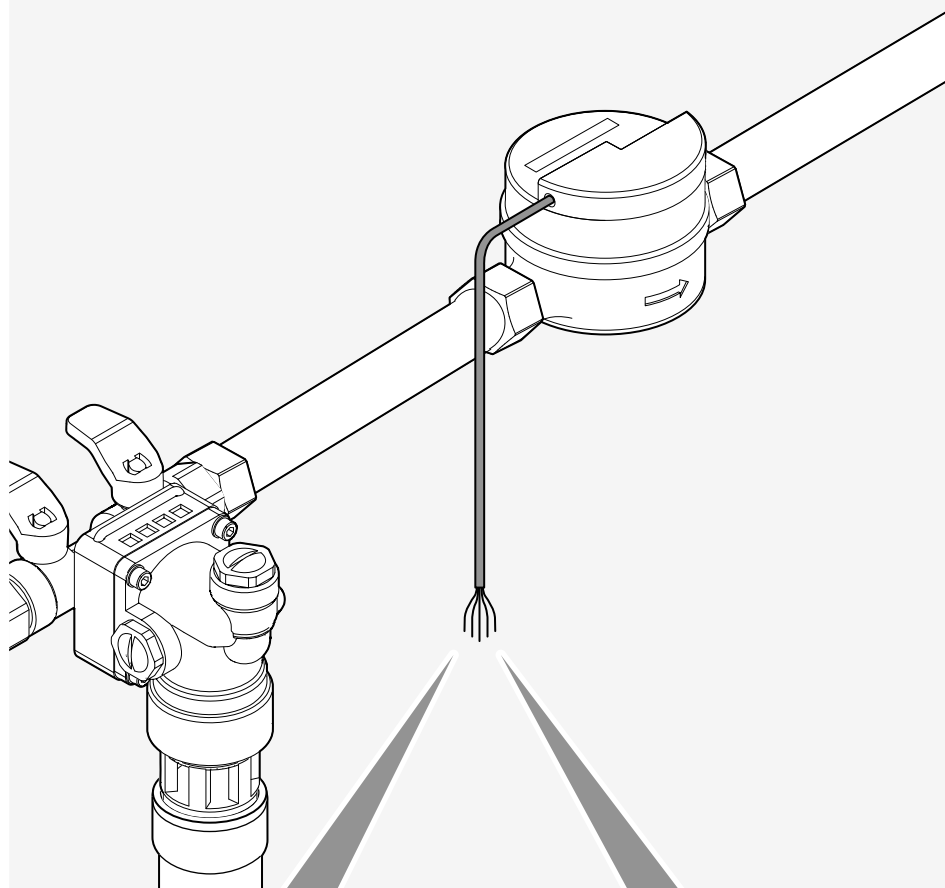
**Alocare cablu impuls ieșire**

Verde	► Output 1
Galben	► Output 1
Gri	► Împământare (GND)


Interfață M-Bus (EN 13757-3)

Maro	► M-Bus 1
Alb	► M-Bus 2

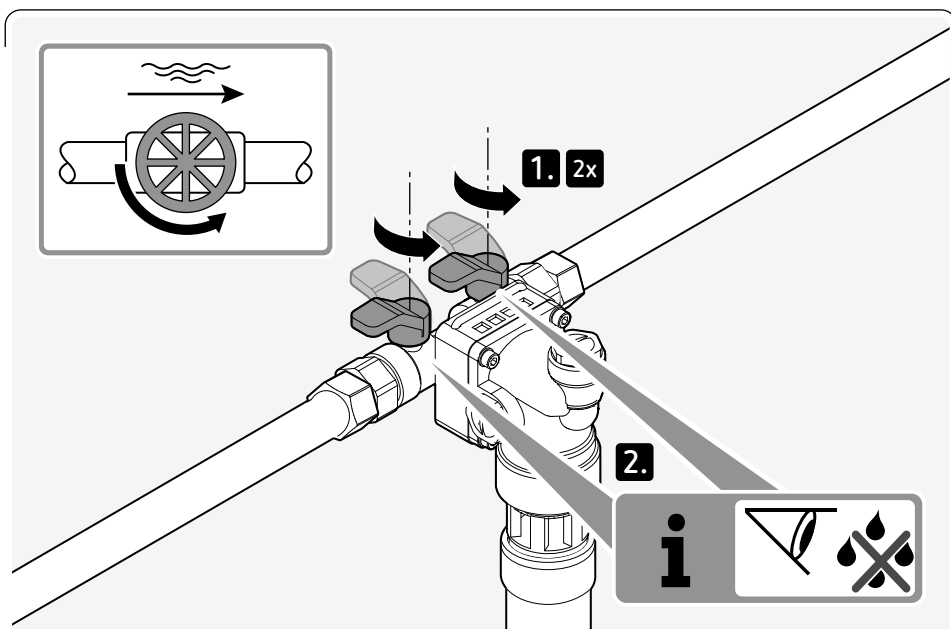


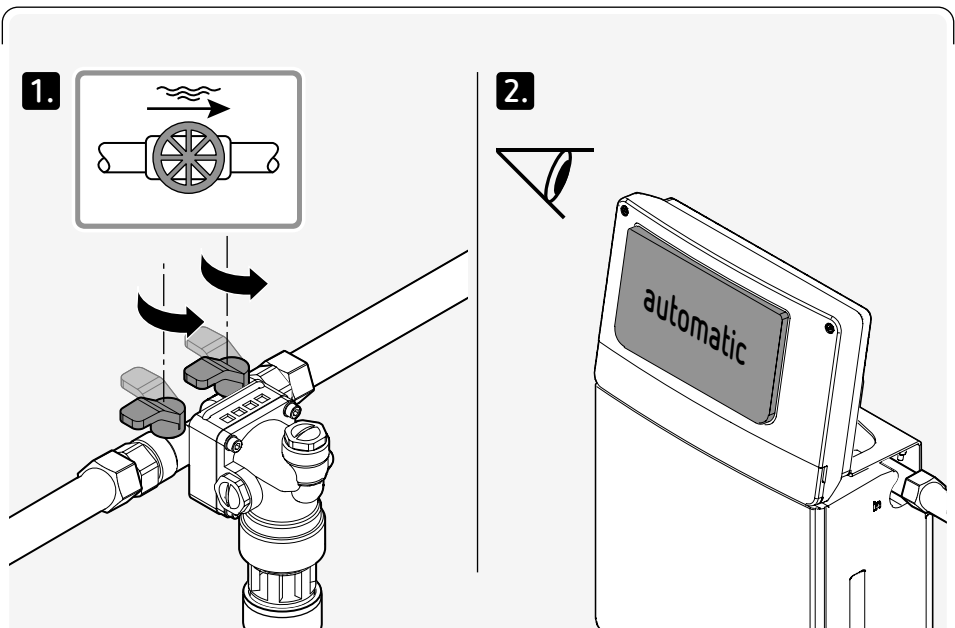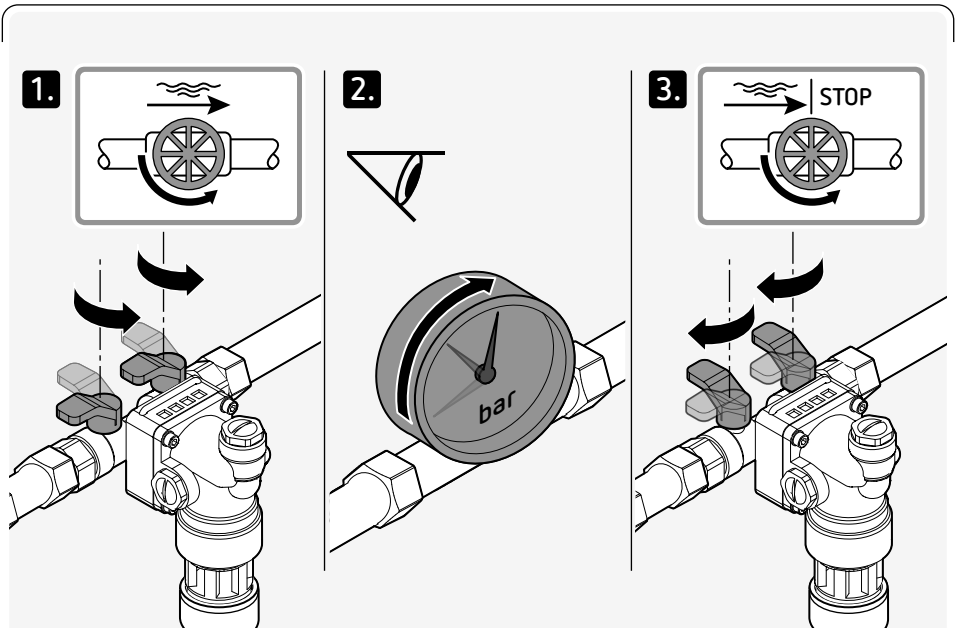

✂ 01 A B

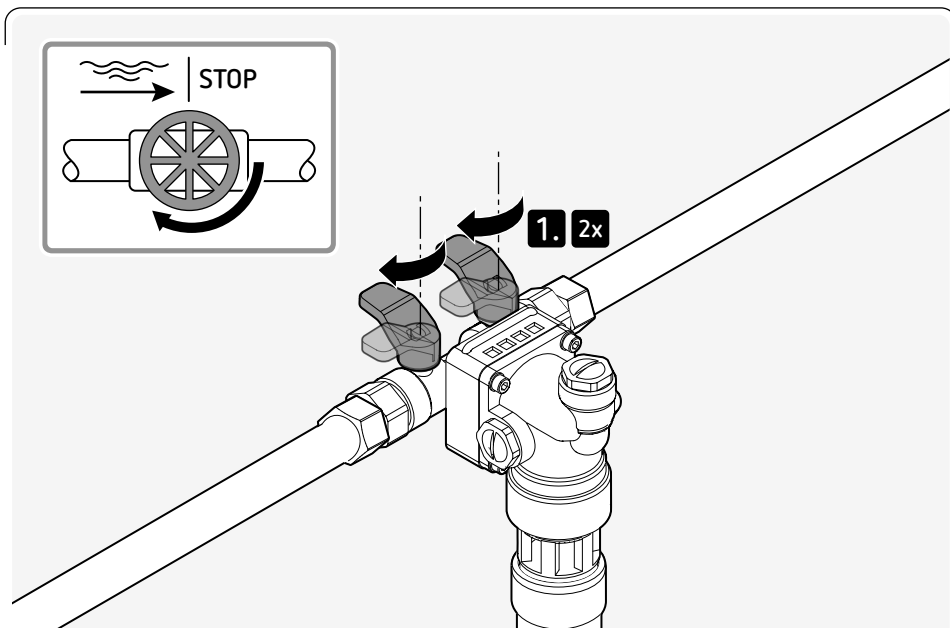


✂ 02 A B

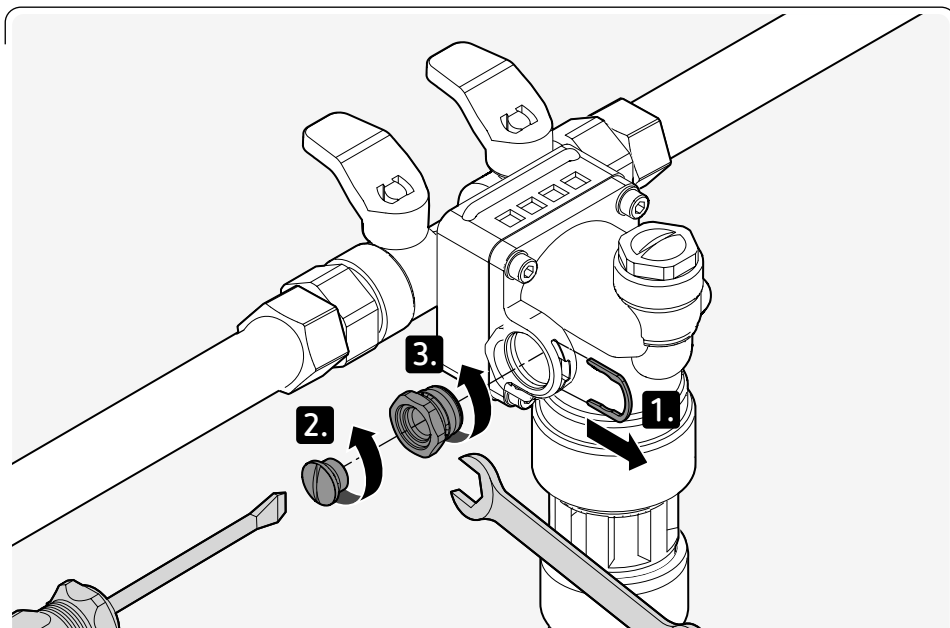

✂ 03

A


B

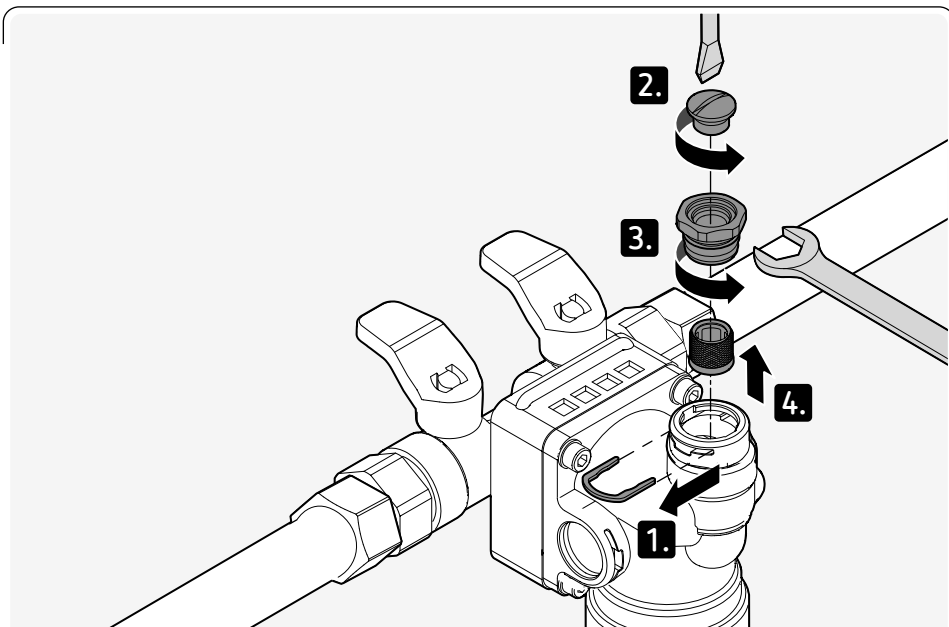

✂ 04


A

B

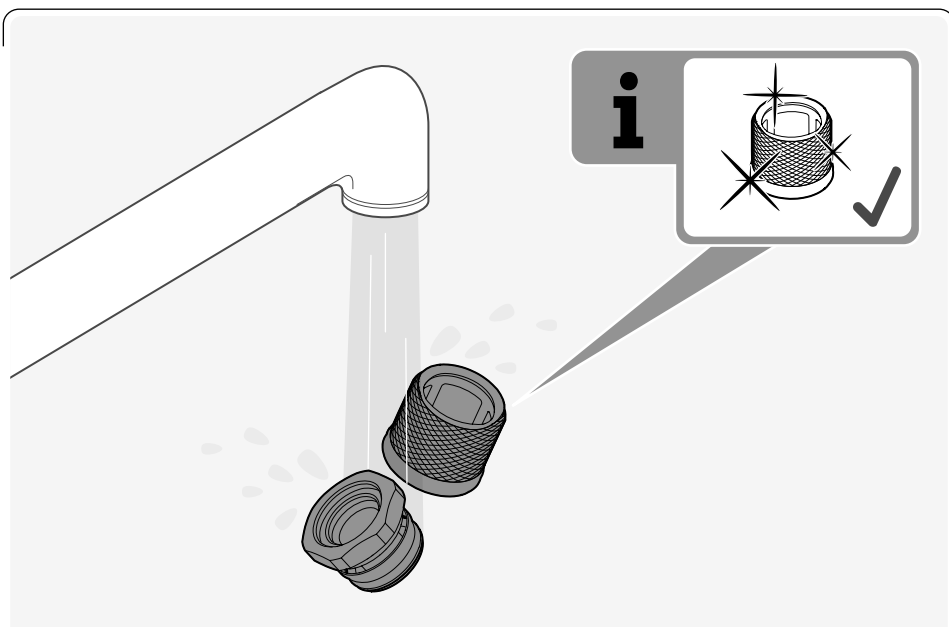


✂ 05

A B

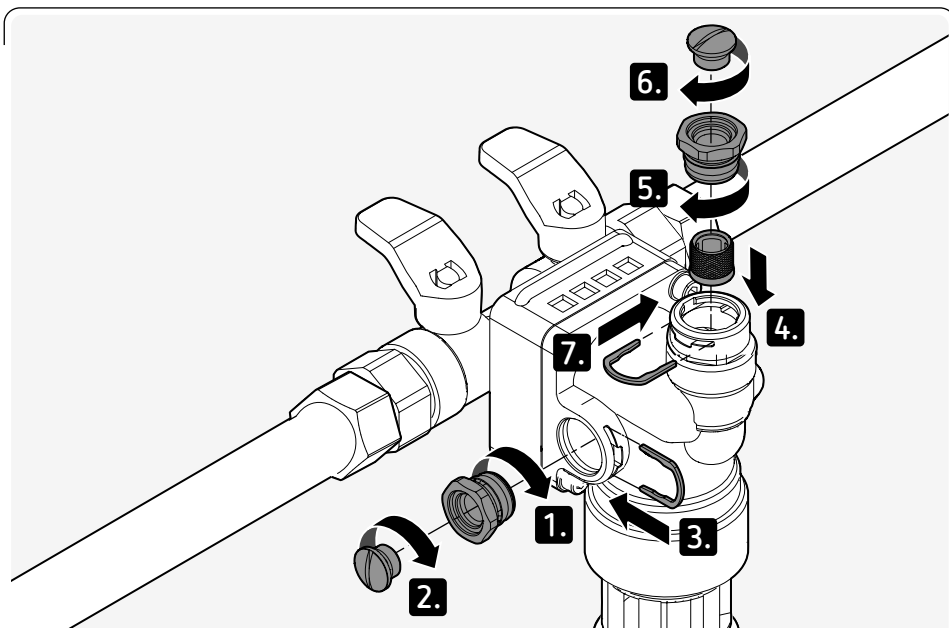

✂ 06

A B

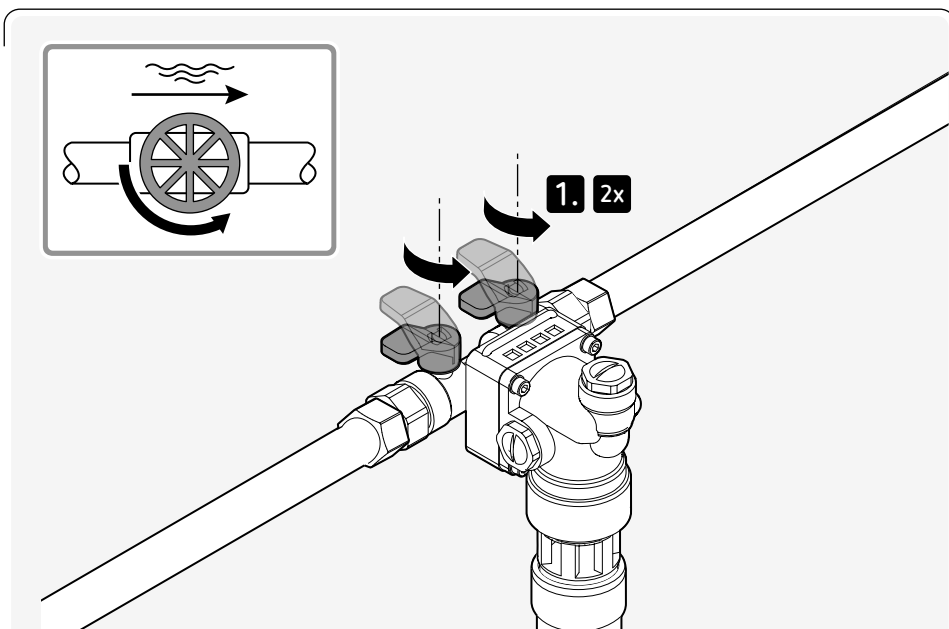



RO Download și service

Puteți descărca documentul și declarații de conformitate folosind link-ul sau codul QR.



www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen

RE2199int / 9130931 / 04 – 21 T
Sub rezerva modificărilor tehnice



Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen

Reprezentanța pentru România
Str. Soveja nr.111-113, sector 1,
012244 București

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND

www.reflex-winkelmann.com