


Vas secundar Reflexomat RF 4000, gri, 10 bar

Pentru Stație de presurizare Reflexomat

Cod articol: 8653605

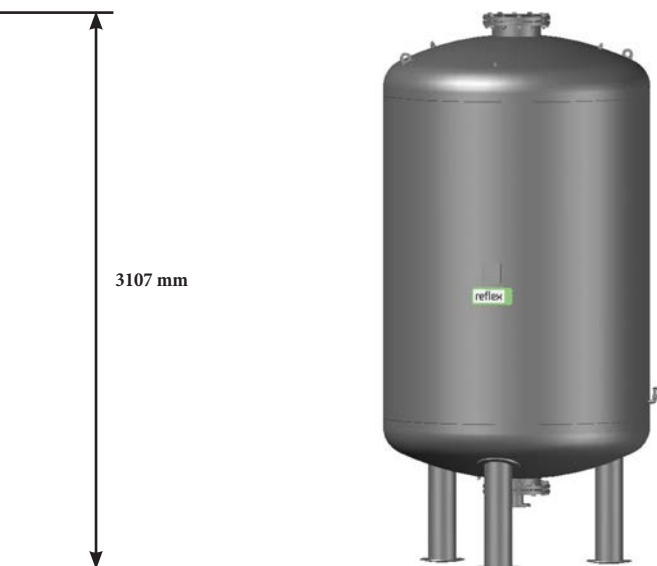

Caracteristici

Tip	RF 4000
Volum nominal	4000 litri
Volum nominal util	3600 litri
Temperatura maximă admisă în instalație	120°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Conexiune cu flanșă	DN65/PN16
Diametru rezervor	1500 mm
Înălțime	3107 mm
Înălțime conexiune apă	490 mm
Înălțime la înclinare	3156 mm
Masă	1200,00 kg

Descriere

Reflexomat RF

Reflexomat RG (vas principal) și Reflexomat RF (vas secundar), sunt vase de expansiune cu membrană înlocuibilă, destinate pentru a fi conectate la o Unitate de Control Reflexomat, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis. Omologare conform Directivei privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Construit conform DIN EN 1383 și VDI 4708 sau AD 2000.

Reflexomat RG și Reflexomat RF pot fi utilizate numai în combinație cu o Unitate de Control Reflexomat.

Pentru a preveni coroziunea interioară datorită prezenței apei condensate, vasul este prevăzut în interior cu o acoperire cu vopsea epoxidică.

- Necesită instalarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la greutatea vasului încărcat
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Protecție la coroziune la interior și exterior
- Protecția vasului prin supapă de siguranță (SV) testată individual
- Cu priză laterală sudată (cuplaj cu filet interior) pentru conectarea unui detector de rupere a membranei MBM II
- Vasele stau vertical pe picioare din profile de oțel
- Vasele trebuie poziționate vertical, în unghi drept

Notă

Fără cerință de licență conform ghidurilor elvețiene

SWKI HE301-01 și SVTI (PSV * VN ≤ 3000 bar * litru).

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

