


# Vas secundar Reflexomat RF 750, gri, 10 bar

## Pentru Stație de presurizare Reflexomat

Cod articol: 8654500

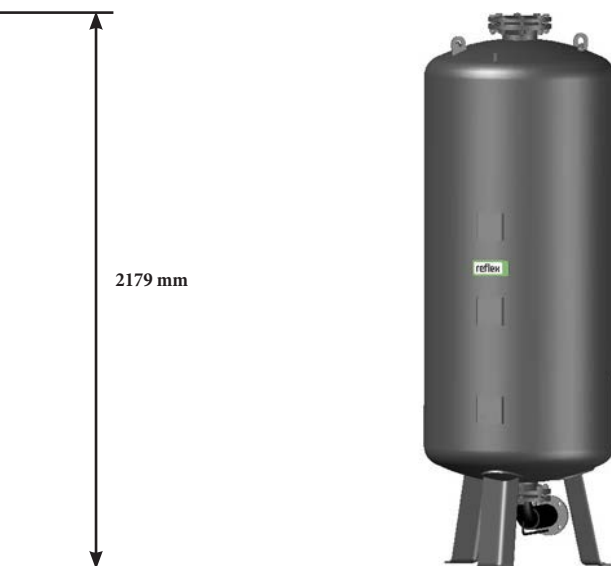

### Caracteristici

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Tip                                     | RF 750    |
| Volum nominal                           | 750 litri |
| Volum nominal util                      | 675 litri |
| Temperatura maximă admisă în instalație | 120°C     |
| Temp. max. de operare pt. membrană      | 70°C      |
| Presiunea maximă de operare             | 10 bar    |
| Conexiune cu flanșă                     | DN50/PN16 |
| Diametru rezervor                       | 750 mm    |
| Înălțime                                | 2179 mm   |
| Înălțime conexiune apă                  | 182 mm    |
| Înălțime la înclinare                   | 2244 mm   |
| Masă                                    | 345,00 kg |

### Descriere

#### Reflexomat RF

Reflexomat RG (vas principal) și Reflexomat RF (vas secundar), sunt vase de expansiune cu membrană înlocuibilă, destinate pentru a fi conectate la o Unitate de Control Reflexomat, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis. Omologare conform Directivei privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Construit conform DIN EN 1383 și VDI 4708 sau AD 2000.

Reflexomat RG și Reflexomat RF pot fi utilizate numai în combinație cu o Unitate de Control Reflexomat.

Pentru a preveni coroziunea interioară datorită prezenței apei condensate, vasul este prevăzut în interior cu o acoperire cu vopsea epoxidică.

- Necesită instalarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la greutatea vasului încărcat
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Protecție la coroziune la interior și exterior
- Protecția vasului prin supapă de siguranță (SV) testată individual
- Cu priză laterală sudată (cuplaj cu filet interior) pentru conectarea unui detector de rupere a membranei MBM II
- Vasele stau vertical pe picioare din profile de oțel
- Vasele trebuie poziționate vertical, în unghi drept

Notă  
Fără cerință de licență conform ghidurilor elvețiene  
SWKI HE301-01 și SVTI (PSV \* VN ≤ 3000 bar \* litru).

#### Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

