


Fillvalve, vană cu solenoid, cu vană de închidere cu bilă Pentru Stație Reflexomat

Cod articol: 7858300

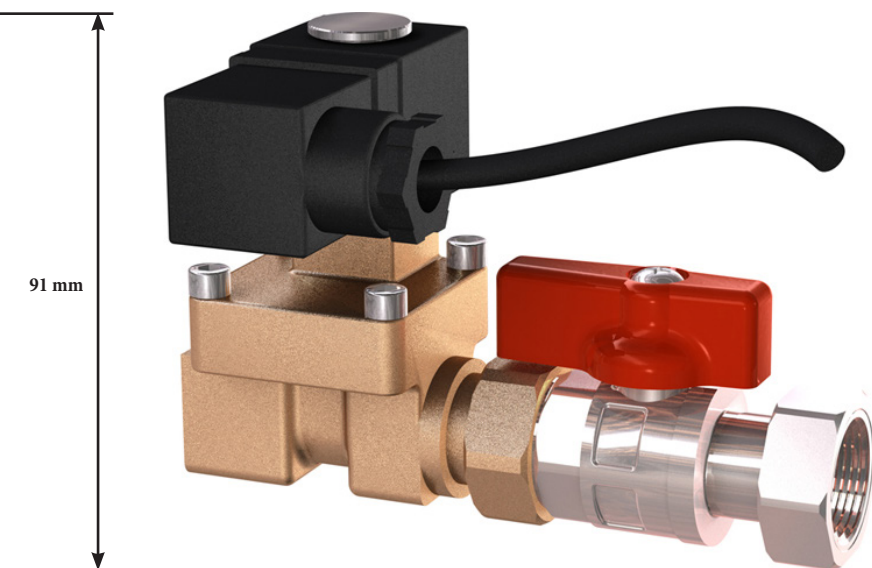

Caracteristici

Tip	Fillvalve
Temperatura permanentă de operare	90°C
Temperatura mediu ambiant	0 - 45°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Conexiune intrare filet interior	IG G ¾"
Conexiune ieșire filet interior	IG G ½"
Înălțime	91 mm
Lungime	175 mm
Masă	0,95 kg

Descriere

Fillvalve - Vană cu solenoid Reflex

Vană cu solenoid Reflex – este un ansamblu alcătuit din o vană cu acționare electromagnetă prin intermediul unei bobine și o vană de închidere cu bilă cu acționare manuală. Semnalul de comandă pentru acționarea bobinei vine direct de la Unitatea de Control Reflexomat.

Clientul este responsabil pentru executarea conexiunilor hidraulice și electrice.

- Temperatură maximă de operare 90°C
- Presiunea maximă de operare 10 bar

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>. Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND