


Carcasă Reflex Fillsoft FG II, Armătură pt. tratare apă de umplere/completare

Cod articol: 9125661

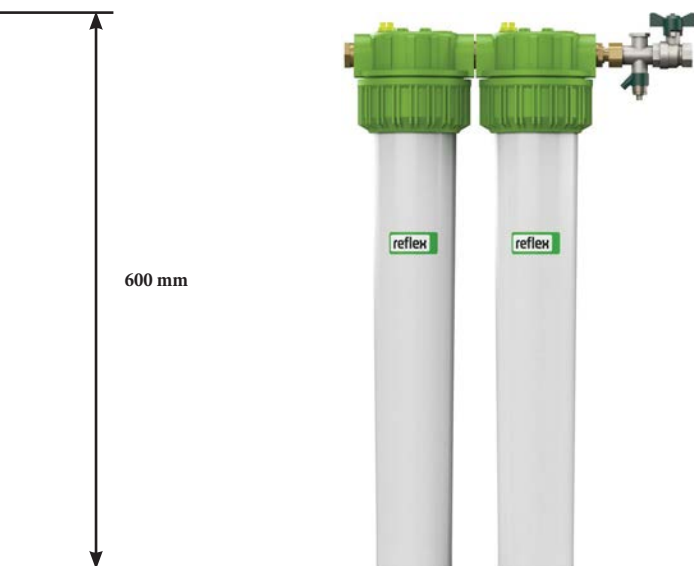

Caracteristici

Tip	FG II
Temperatură max. de operare	40°C
Presiune max. de operare	8 bar
Conexiune intrare	Rp ½"
Conexiune ieșire	Rp ½"
Număr cartușe	2 buc.
Înălțime	600 mm
Lățime	380 mm
Masă	3,60 kg

Descriere

Carcasa Reflex Fillsoft II

Armătură pentru cartușul Reflex Fillsoft sau Reflex Fillsoft Zero destinat tratării apei de umplere/completare, prin intermediul procesului de schimb ionic, pentru protecția generatorului de căldură. Sistem de încălzire cu apă caldă conform VDI 2035. În carcasa Reflex Fillsoft II pot fi introduse 2 cartușe Reflex Fillsoft pt. dedurizare sau 2 cartușe Reflex Fillsoft Zero pt. dedurizare și desalinizarea apei de umplere/completare.

Carcasa goală, cu suport de montare pe perete este pregătită pentru echiparea opțională cu:

- 2 x Cartuș Fillsoft cu rășină, culoare verde, tip FSP 6000 pentru dedurizarea apei sau
- 2 x Cartuș Fillsoft Zero cu rășină, culoare gri, tip FZP 3000 pentru desalinizarea și dedurizarea apei

Ansamblul Fillsoft II este alcătuit din:

- 2 x Carcasă cilindrică din polipropilenă cu capac cu racorduri filetate din alamă ce permite introducerea unei perechi identice de cartușe Fillsoft sau Fillsoft Zero. Se poate intercala un dispozitiv de amestec Reflex Softmix,
- Limitator debit
- Vană de închidere cu bilă, vană de eșantionare

Componentele sunt dispuse într-un montaj compact pentru instalarea pe conducta de umplere/completare.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

