Reflex Storatherm Heat Combi HC 800/1_C argintiu, 3 bar Rezervor tampon combinat pt. stocare agent termic și furnizare ACM în flux continuu, cu izolație termică

Cod articol: 7859300

reflex
Thinking solutions.

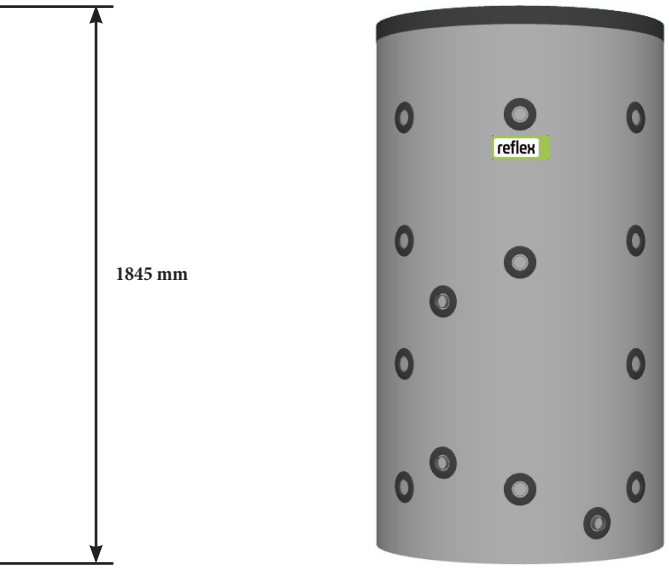

Caracteristici

Tip	HC 800/1_C
Culoare jachetă folie	argintiu
Volum nominal	722 litri
Conținut serpentină ACM	37 litri
Temp. perm. de operare rezervor	95°C
Temp. perm. de op. serpentină încălzire	110°C
Temp. perm. de op. serpentină ACM	95°C
Presiune de lucru rezervor	3 bar
Pres. de lucru serpentină încălzire	10 bar
Pres. de lucru serpentină ACM	6 bar
Pierderi căldură prin izolație	132 W
Clasa eficiență energ. izolație termică	C
Racorduri de conectare rezervor	9 x Rp 1 ½”
Conectare serpentină încălzire	2 x Rp 1 ¼”
Conectare serpentină ACM	2 x Rp 1 ¼”
Suprafață serpentină încălzire	2,6 m²
Diametru rezervor/rez.+izolație	790/1030 mm
Conexiune senzori	3xRp ¾”+Rp ½”
Înălțime/Înălțime la înclinare	1845/1870 mm
Masă	131,00 kg

Descriere

Storatherm Heat Combi HC.../1_C

Reflex Storatherm Heat Combi este un rezervor tampon combinat pt. stocare agent termic și furnizare ACM (apă caldă menaeră). Conține 1 serpentină de încălzire și 1 serpentină ACM din inox, cu aripioare, pt. încălzirea apei potabile în flux continuu.
Izolația termică a rezervorului este inclusă.
Rezervor sudat, formă cilindrică, vertical, cu trei picioare cu șuruburi de reglare pentru nivel și capacitate de la 500 până la 1500 litri.
Vasul este fabricat din oțel S235JR + AR (RSt 37-2), netratat pe interior, cu o acoperire din vopsea pe exterior.
Racordurile de conectare ale generatorului de căldură și ale consumatorilor sunt dispuse vertical, în aliniament, compensate la un unghi de 100° (-50°, +50° față de axa centrală), ca puncte de încărcare sau evacuare.
Între cele 2 aliniamente de racorduri de conectare este prevăzut un aliniament vertical (30° față de axa centrală) de 4 ștuțuri (manșoane) pt. senzori și termometre (3 x Rp ¾” + 1 x Rp ½”).
Racordurile de conectare tur și retur pentru serpentină, în aliniament vertical (-30° față de axa centrală, 2 x Rp 1 ¼”) și conexiuni tur și retur pentru serpentina ACM, în aliniament vertical (0° față de axa centrală, 2 x Rp 1 ¼ “).
Izolația termică constă dintr-un material de lână de înaltă calitate (cu grosimea de 120 mm), detașabilă, cu suprafață exterioară din folie de plastic, laminată, de culoare argintie, cu fermoar, precum și un capac izolator negru, robust, din polistiren.

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului interior (cu 1 serpentină de încălzire la 30° față de axa centrală și 1 serpentină ACM, din inox, la 0° față de axa centrală) al rezervorului tampon combinat pentru stocare agent termic și furnizare ACM în flux continuu, Storatherm Heat Combi HC.../1_C argintiu, cu izolație termică inclusă, fără orificiu de inspecție

Reflex Cloud CAD Webcatalog
Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceți codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF**.

SINUS brand of reflex

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND