


Reflex Longtherm RLG-51-210

Schimbător de căldură cu garnituri, 110°C, 10 bar

Cod articol: 8130500

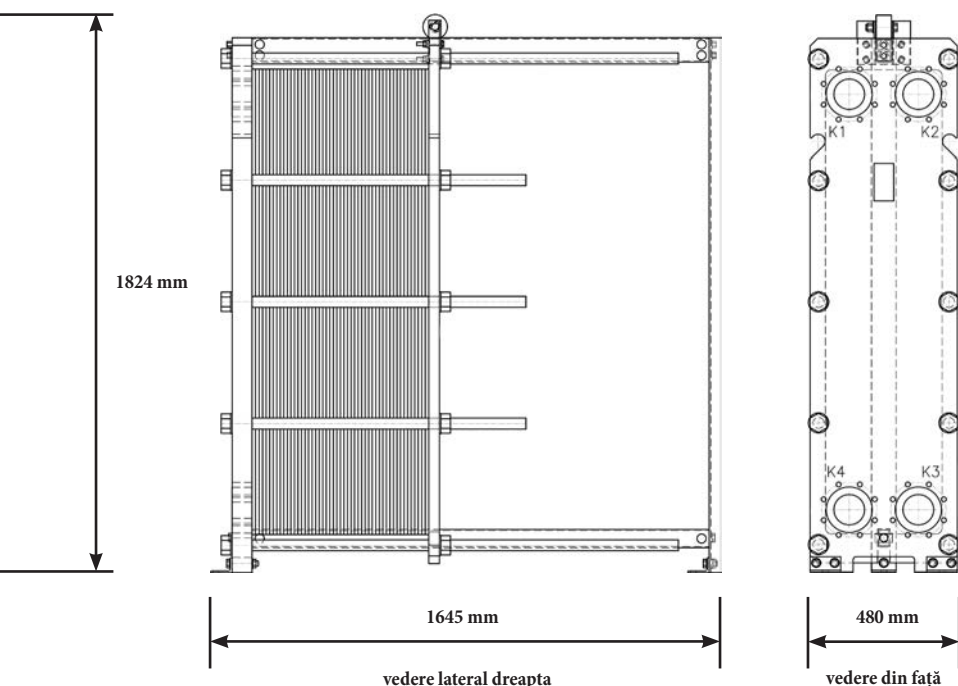

Caracteristici

Tip	RLG-51-210
Culoare	albastru
Număr de plăci	210
Grosime placă	0,5 mm
Volum parte primar (k2/k3)	128,42 litri
Volum parte secundar (k4/k1)	128,42 litri
Material placă	AISI 316L
Material cadru	P355GH
Material garnituri	NBR butyl
Temp. max. perm. de operare	110°C
Pres. max. perm de operare	10 bar
Diferență max. primar/secundar	100 K
Conexiuni cu flanșă de racord	DN100/PN10
Material conexiuni	AISI 316L
Tip conexiune	flanșă
Înălțime	1824 mm
Înălțime k2-k3/k4-k1	1365 mm
Lățime	480 mm
Lățime primar-secundar	225 mm
Adâncime	1645 mm
Masă	1025,00 kg

Descriere

Reflex Longtherm RLG-51-...

Schimbător de căldură cu garnituri, cu plăci din oțel inoxidabil.


Plăcile sunt montate pe cadre de susținere din oțel, etanșate cu garnituri și apoi fixate cu șuruburi.

Conexiuni cu flanșă de racord DN100/PN10

Aprobare în conformitate cu Directiva pt.

Echipamente sub Presiune 2014/68/EC.

Cu marcaj CE.

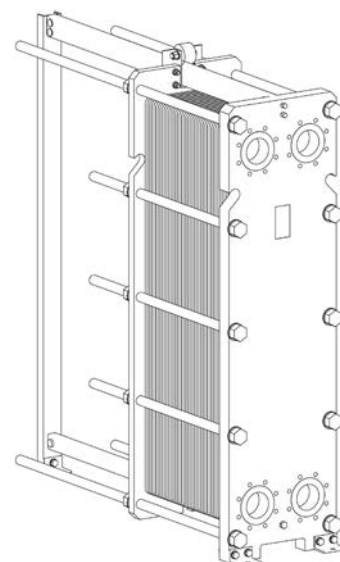

vedere isometrică

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany

+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND