

Reflex Storaflow SH 500 H/F/1_C, cu 1 serpentină, argintiu

Rezervor tampon pt. stocare ag. termic, cu flanșă de service, cu izolație termică inclusă

Cod articol: 7938000

reflex

Thinking solutions.



Storaflow SH 500 H/F/1_C,
cu izolație termică inclusă și cu flanșă de service DN 110 mm

Caracteristici

Tip	SH 500 H/F/1_C
Culoare jachetă folie	argintiu
Volum nominal	475 litri
Temp. perm. de operare rezervor	95°C
Temp. perm. de operare serpentină	110°C
Presiune de lucru rezervor	3 bar
Presiune de lucru serpentină	10 bar
Clasa eficiență energ. izolație termică	C
Racorduri de conectare rezervor	11xRp 2" + 2xRp 1 1/4"
Racorduri de conectare serpentină	2 x Rp 1"
Suprafață serpentină	1,90 m²
Grosime izolație termică	120 mm
Diametru rezervor	597 mm
Diametru (inclusiv izolația)	840 mm
Conexiune senzori	4xRp 1 1/2"
Conexiune scurgere	Rp 3/4"
Flanșă de service	DN 110 mm
Înălțime	1986 mm
Masă	136,00 kg


Descriere

Storaflow SH...H/F/1_C

Storaflow este rezervor tampon pentru stocare agent termic, destinat pentru utilizarea cu o stație ACM Reflex Hydroflow și un distribuitor-colector Sinus 80/60. Cu flanșă de service (gură de vizitare) pentru utilizarea unei rezistențe electrice suplimentare și schimbător de căldură intern (serpentină de încălzire) pentru conectarea la surse externe de energie. Rezervor sudat, formă cilindrică, vertical, cu trei picioare metalice, cu șuruburi de reglare pentru nivel și capacitate de la 500 până la 2000 litri.

- Seria de conectori de 2" pentru generator de căldură și consumatori de căldură sunt decalajați vertical cu 90° și aranjați ca porturi de încărcare și descărcare, cinci pe fiecare parte cu o conexiune centrală suplimentară de 2"
- Între aceste serii de conectori sunt prevăzute patru conexiuni filetate Rp 1 1/2" pentru senzori de temperatură și presiune și alte echipamente, de asemenea dispuse vertical
- În plus, fiecare dintre conectorii de 2" are un port paralel de 1 1/4" pe fiecare parte pentru stratificarea de retur în combinație cu o conductă de încărcare a stratificației, montată pe interior, perforată
- Placa-disc, separatoare de stratificare internă, este conformă cu DIN 24041
- La baza rezervorului de stocare agent termic este prevăzut un racord Rp 3/4" pentru scurgere
- Flanșa de service permite instalarea unei rezistențe electrice cu flanșă de montaj tip EFHR, suplimentară
- Racorduri tur/retur ale serpentinei de încălzire

- Rezervor de stocare din oțel S235JR, cu protecție externă împotriva coroziunii. Rezervoare tampon de 500 și 800 de litri sunt izolate cu capac superior detașabil de 120 mm, din polistiren și manta izolată de 120 mm. Rezervoarele tampon de la 1000 litri în sus sunt izolate cu capac superior detașabil de 120 mm și manta izolată de 150 mm. Izolație din lână conform DIN 4102-1, clasa de material B2. Toate rezervoarele tampon Storaflow sunt livrate cu izolația termică montată
- Rezervoarele tampon pt stocare ag. termic Storaflow au 2 urechi metalice pe suprafața superioară pt. manevre de manipulare

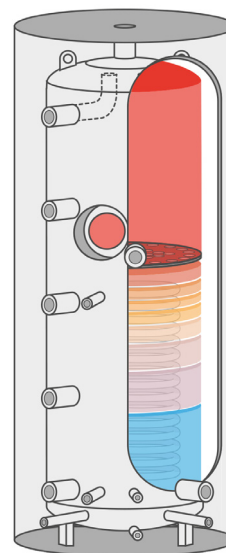

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului interior (cu 1 serpentină) al rezervorului tampon pt. stocare agent termic Storaflow SH...H/F/1_C, cu izolație termică inclusă și cu flanșă de service

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 - 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND

Surse suplimentare de încălzire ce pot fi montate on site pe Reflex Storaflow SH 500 H/F/1_C

Dotări standard: cu picioare ajustabile, și orificiu de inspecție

Diametru rezervor metalic Storaflow SH 500 H/F/_C: 597 mm

Diametru capac orificiu de inspecție: 110 mm

Diametru mască capac orificiu de inspecție: 150 mm

A. Rezistență electrică Reflex EFHR, pentru încălzire, cu flanșă de montaj inclusă, montare prin orificiul de inspecție

Tip	Cod art.	Grup materiale	Rez. tampon pt. stocare ag. Termic Storaflow Capacitate [litri]	Putere electrică [kW]	Tensiune electrică [V]	Lungimea de instalare L -în interiorul rezervorului [mm]	Diametru flanșă de montaj [mm]	Diametru D - la exteriorul rezervorului [mm]	Masă [kg]
EFHR 6.0	9116315	68	500	6,0 / 4,0 / 3,0	400	395	110	185	4,8

$L + 150 \text{ mm} \leq \text{Diametru rezervor}$

Include flanșă de montaj și garnitură