


Reflex V 500, vas intermediar, gri, 6 bar

Cod articol: 8852803

reflex

Thinking solutions.

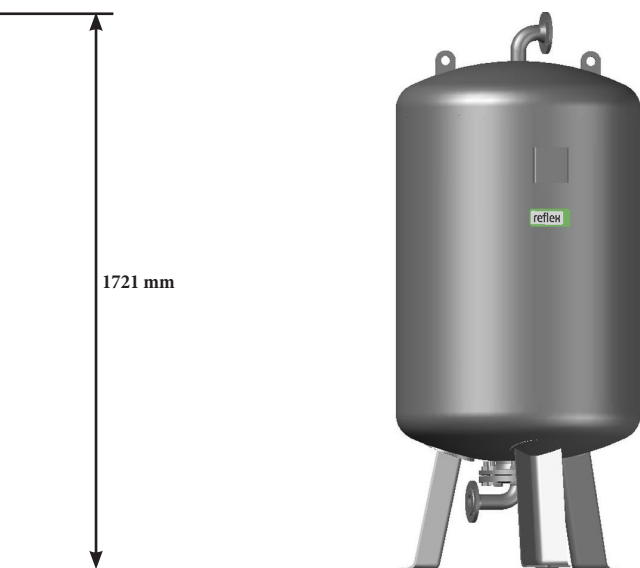

Caracteristici

Tip	V 500
Volum nominal	500 litri
Temp. min. de operare	-10°C
Temp. max. de operare	110°C
Presiunea maximă de operare	6 bar
Număr de conexiuni	2 buc.
Conexiuni cu flanșă	2 x DN40/PN6
Diametru	750 mm
Înălțime rezervor	1569 mm
Înălțime rezervor + conexiune sus	1721 mm
Distanță racord apă față de podea	208 mm
Masă	160,00 kg

Descriere



Reflex V 500

Vasul intermediar protejează diafragma/membrana vasului de expansiune împotriva temperaturilor maxim/minim admisibile din instalație. Conform DIN 4807 T3 și EN 13831, temperatura continuă pe diafragme/membrane nu trebuie să depășească 70°C iar în sistemele de răcire, trebuie evitate temperaturile $\leq 0^\circ\text{C}$.

Vasul intermediar este obligatoriu pentru protecția la temperatură a membranei/diafragmei vasului de expansiune, dacă încărcările de temperatură pentru încălzirea apei sau a circuitelor solare sunt cu temperaturi de retur mai mari de 70°C sau mai mici de 4°C în cazul instalației de răcire. Construcție vas intermediar: din oțel, poziție verticală, cu 3 picioare metalice pentru capacități cuprinse între 40÷5000 litri.

Pentru sisteme de încălzire și sisteme de răcire, în circuit închis, omologat în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune 68/2014/EU.

- Cu 3 picioare metalice de la V 40 în sus
- Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- Fără membrană, fără diafragmă
- Poate fi folosit și ca rezervor tampon pt. stocare ag. termic
- Temp. maximă de operare: 110°C
- Temp. minimă de operare: -10°C
- Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
- Racorduri filetate 6÷60 litri
- Conexiuni cu flanșă 200÷5000 litri

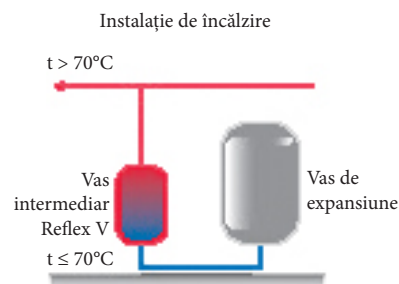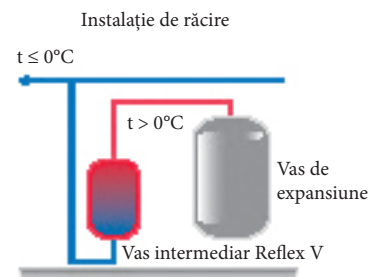

Poziția de instalare verticală, conexiunea partea caldă în partea superioară, partea rece în partea de jos. Instalați liniile de expansiune astfel încât vasul Reflex V să poată fi izolat și golit și să fie asigurată o încălzire a apei de 100%. Condițiile fără îngheț sunt esențiale.

Reflex V se conectează circuitul principal, nu la linia de expansiune a vasului de expansiune.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

