


# Set distribuitor-colector Sinus mic 120/80, distanța între racorduri 125 mm, 5 circuite de încălzire cu racord olandez, 4 bar, 110°C

Cod articol: 4208778

**reflex**

Thinking solutions.

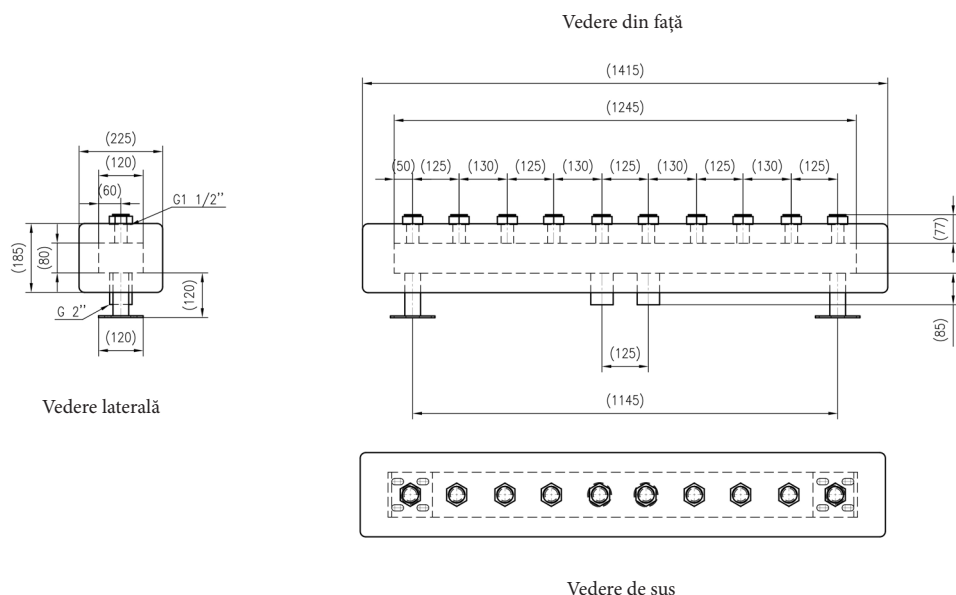

## Caracteristici

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tip                                 | 120/80                      |
| Nr. circuite consumatori            | 5 buc.                      |
| Nr. racorduri consumatori           | 10 buc.                     |
| Temperatura de operare              | -10°C ÷ 110°C               |
| Presiunea de operare                | 0 bar ÷ 4 bar               |
| Conexiuni generator termic          | 2 x R 2"                    |
| Conexiuni consumatori               | 10 x racord olandez G1 1/2" |
| Puterea termică la $\Delta T$ 20 °K | 150 kW                      |
| Dimensiuni profil rectangular       | 120 mm/80 mm                |
| Lungime distribuitor-colector       | 1245 mm                     |
| Grosime perete metal                | 3,0 mm                      |
| Tip de distanță între conexiuni     | uniform                     |
| Distanța între racorduri            | 125 mm                      |
| Masă                                | 19,25 kg                    |

## Descriere

Distribuitor-colector mic, 80/60 și 120/80

Distribuitor-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate printr-un perete despărțitor sinusoidal.

Racordarea generatorului termic se face de jos, iar circuitele de încălzire sunt conectate în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.

Corpul distribuitor-colectorului este verificat la etanșeitate și grunduit din fabrică.

Sunt disponibile în categorii de putere termică: 70 kW

pentru 80/60 și 150 kW pentru 120/80.

Debitul volumic maxim admisibil: 3,0 m³/h pentru 80/60 și 6,5 m³/h pentru 120/80.

Distanța între racorduri: 125 mm sau 200 mm.


Opțiuni de conectare pentru consumatori: filet exterior sau racord olandez.

Opțiuni de conectare pentru generatorul termic: filet exterior sau filet interior.

Distribuitor-colector 80/60 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector + izolație termică EPP + suport de perete.

Distribuitor-colector 120/80 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector cu 2 picioare de sprijin + izolație termică EPP.

Izolația termică respectă Legea Energetică a Clădirilor din Germania (GEG).

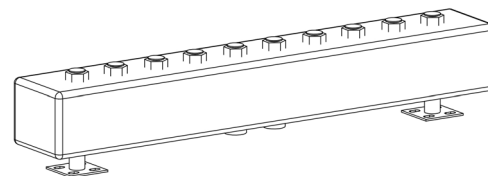

Vedere isometrică

### Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany  
+49 2382 7069-0 • [www.reflex.de](http://www.reflex.de) • [info@reflex.de](mailto:info@reflex.de)

**WINKELMANN**  
BUILDING+INDUSTRY BRAND