

Set distribuitor-colector Sinus mic 120/80, distanța între racorduri 200 mm, 6 circuite de încălzire, cu filet, 4 bar, 110 °C


Cod articol: 4208787

reflex


Thinking solutions.

Caracteristici


Tip	120/80
Nr. circuite consumatori	4 buc.
Nr. racorduri consumatori	8 buc.
Temperatura de operare	-10°C ÷ 110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 4 bar
Tip conexiune	filet
Debit volumic maxim	6,5 m³/h bar
Conexiuni generator	2 x R 2"
Conexiuni consumatori	8 x R 1 ¼"
Puterea termică la ΔT 20°K	150 kW
Dimensiuni profil rectangular	120 mm/80 mm
Lungime distribuitor-colector	1500 mm
Grosime perete metal	3,0 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	200 mm
Masa	19,87 kg



Vedere laterală

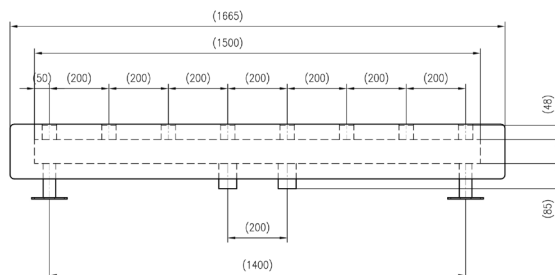

Vedere din față



Vedere de sus

Descriere

Distribuitor-colector mic, 80/60 și 120/80

Distribuitor-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate printr-un perete despărțitor sinusoidal.

Racordarea generatorului termic se face de jos, iar circuitele de încălzire sunt conectate în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.

Corpul distribuitor-colectorului este verificat la etanșeitate și grunduit din fabrică.

Sunt disponibile în categorii de putere termică: 70 kW pentru 80/60 și 150 kW pentru 120/80.

Debitul volumic maxim admisibil: 3,0 m³/h pentru 80/60 și 6,5 m³/h pentru 120/80.

Distanța între racorduri: 125 mm sau 200 mm.


Opțiuni de conectare pentru consumatori: filet exterior sau racord olandez.

Opțiuni de conectare pentru generatorul termic: filet exterior sau filet interior.

Distribuitor-colector 80/60 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector + izolație termică EPP + suport de perete.

Distribuitor-colector 120/80 este livrat ca SET, alcătuit din corp distribuitor-colector cu 2 picioare de sprijin + izolație termică EPP.

Izolația termică respectă Legea Energetică a Clădirilor din Germania (GEG).

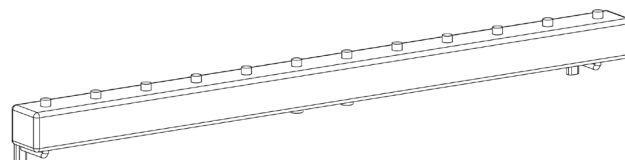

Vedere isometrică

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND