

Distribuitoi Sinus LegioNixx DN250, din inox, profil cilindric


5 conexiuni cu flanșă, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4206085

reflex

Thinking solutions.

Vedere din față

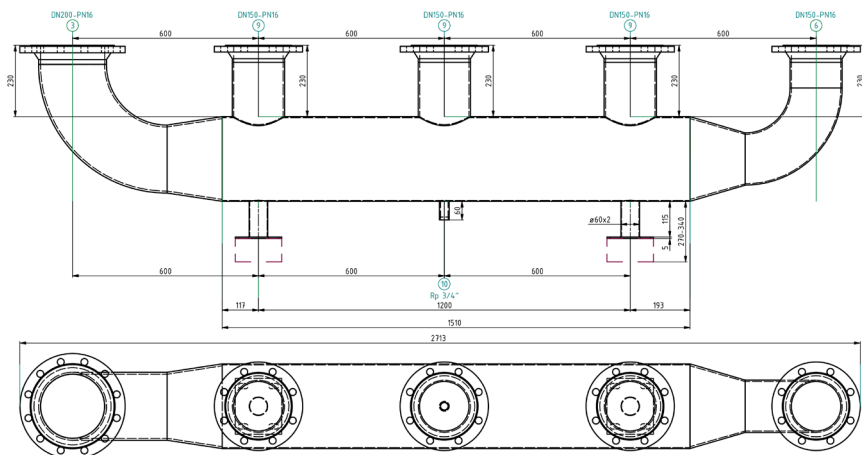

Vedere de sus

Caracteristici

Tip	DN 250
Material	1.4571 V4A
Conținut distribuitor	55,9 L/lfdm
Nr. conexiuni	5 buc.
Temperatura de operare max	110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 6 bar
Tip conexiune	Flanșă
Debit volumic maxim	302,0 m³/h
Dimensiuni profil cilindric	DN250
Lungime distribuitor	2713 mm
Grosime perete metal	3,0 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	600 mm
Masa	20,3 kg/lfdm

Descriere

Distribuitor Sinus LegioNixx

Distribuitor inox pentru apă potabilă – LegioNixx este realizat din oțel inoxidabil decapat în baie (de acid) și pasivizat în conformitate cu EN 10217-7/DIN, EN ISO 1127 WIG (standard sudare). Material 1.4571. Prin construcție, nu există zone moarte (zone de apă fără circulație, cu risc de dezvoltare a bacteriei Legionella). LegioNixx este echipat cu capete elicoidale în părțile laterale și racorduri cu coturi de 90° orientate în sus. Conectarea se realizează cu racorduri filetate și/sau racorduri cu flanșă PN 10/PN 16. Toate racordurile sunt dispuse în aliniament superior. Ștuț de scurgere 3/4" ÷ 3" ca echipare standard. Testat la presiune din fabrică.


Corpul distribuitorului LegioNixx se sprijină pe console metalice cu picior, cu talpă de fixare, cu înălțime reglabilă H=270÷340 mm sau H=405÷600 mm.

Folosit în sisteme de alimentare cu apă potabilă.

Distribuitor Sinus LegioNixx, din inox, cu profil cilindric, este disponibil în următoarele variante: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250 (6 bar).

Presiune de operare max. pt. DN250: 6 bar.

Temperatura de operare max.: 110°C.

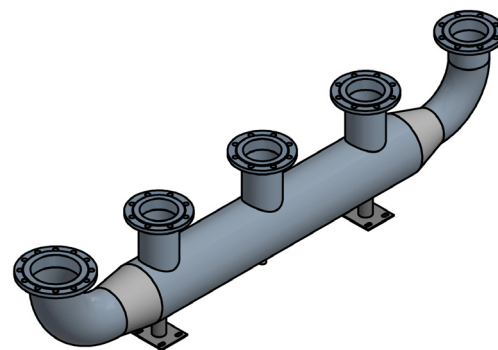

Vedere isometrică

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior al corpului distribuitor Sinus LegioNixx DN 250, 5 conexiuni, 6 bar

Achiziționarea unui distribuitor Sinus LegioNixx, profil rotund DN 250 mm, se face doar pe comandă, pe baza unei soluții tehnice obținute cu ajutorul configuratorului on-line PROSINUS*X disponibil gratuit. Necesită logare cu adresa de email și parolă.

Link PROSINUS*X: <https://prosinusx.sinusverteiler.com/en>
Se obține o soluție tehnică funcție de puterea termică, temp. tur-retur, presiune, număr racorduri, în format dwg și pdf. Pe baza soluției tehnice validate de beneficiar și de producător, se face o ofertă de preț și se dă un termen de livrare de către un distribuitor autorizat Reflex în România.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

