Reflex Greenbox S2,
modul hidraulic compact pt. sisteme de alimentare cu apă

Cod articol: 8311200

reflex
Thinking solutions.

890 mm

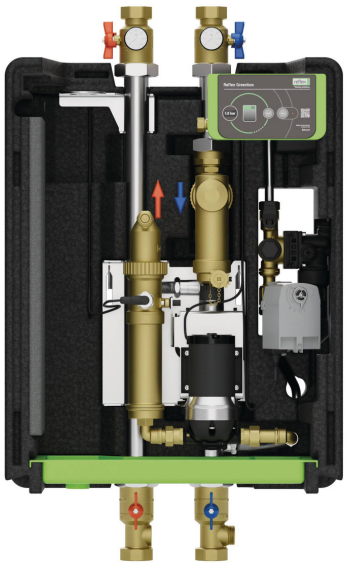

Caracteristici

Tip	S2
Controler	Control Smart
Material carcasă	EPP
Volum total de apă admisibil	3,5 m³
Temperatură mediu ambiant	5 - 30°C
Temperatură max. de operare	90°C
Temperatură de operare	15 - 90°C
Temperatură max. tur/retur	90/70°C
Presiune max. de operare	4,5 bar
Nivel zgomot max.	52 dB(A)
Tip protecție	IPX4
Conexiune Greenbox	racord olandez G2”
Conexiune MAG	AG 1”
Conexiune sus/jos sistem	racord olandez G1 ½” / IG1 ½”
Diametrul interior al conductei	39 mm
Alimentare electrică	220V/50 Hz
Debit volumic max.	4,3 m³/h
K_{VS}	22,6 m³/h
Înălțime inclusiv vane de închidere	890 mm
Distanța între duze pt. grup pompe	125 mm
Dimensiuni carcasă	318x550x710 mm
Masă	24,00 kg

Descriere

Reflex Greenbox

Modul hidraulic compact pentru sisteme în circuit închis de încălzire și apă răcită.
Unitate funcțională care cuprinde partea hidraulică proiectată pentru montare pe perete, controler electronic, cu marcaj CE .
Modulul hidraulic complet automat oferă următoarele funcții într-o carcasă compactă, izolatoare, din EPP:

- Degazarea gazelor dizolvate prin tubul cu pulverizare în vid
- Completare automată cu apă (cu sistem de separare integrat)
- Separarea murdăriei, nămolului și magnetitei
- Controler cu asistent de depanare și istoric în aplicație
- Conexiune de menținere a presiunii (MAG - vas de expansiune static)
- Măsurarea temperaturii și presiunii
- Reductor de presiune opțional pentru separatorul de sistem
- Conectivitate Bluetooth