


Manual

Kleinverteiler – 80/60, 130 mm Stützenabstand


Distribuitor-colector – 80/60, distanța între racorduri 130 mm

Maßzeichnung

Dimensiuni desen

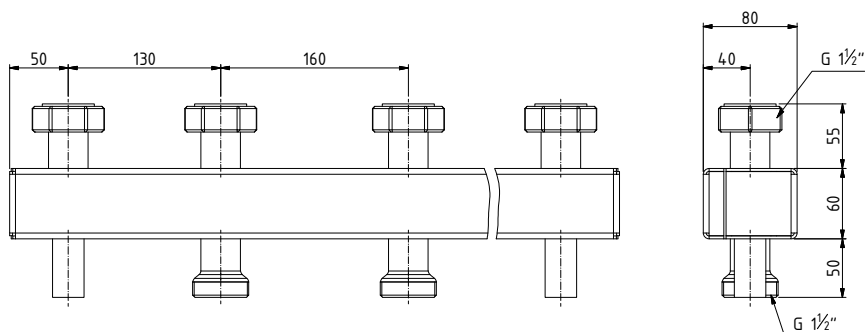

Produktbeschreibung & Lieferumfang Descrierea produsului & modul de livrare

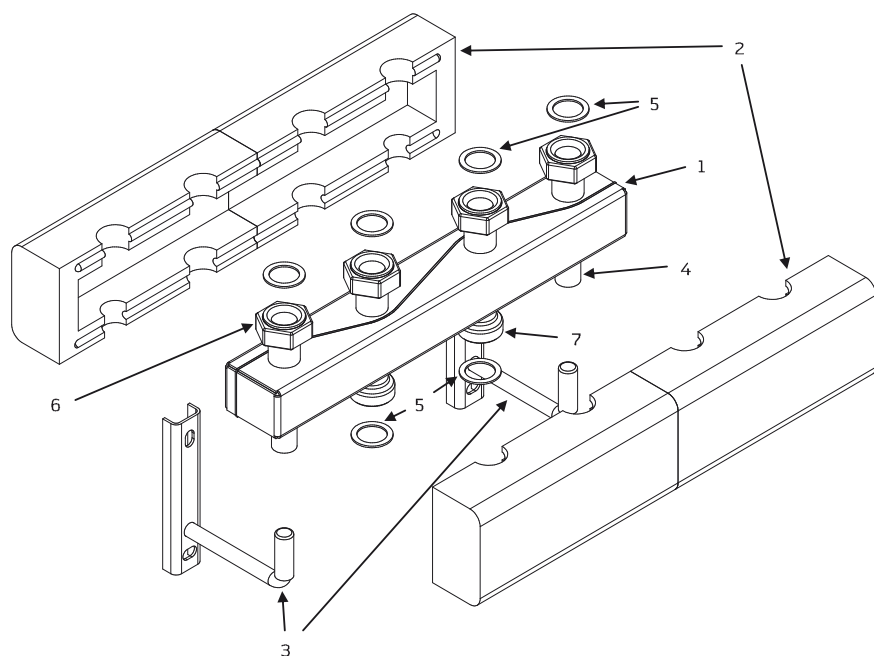

Produktbeschreibung & Lieferumfang

Descrierea produsului & modul de livrare

Pos.	Bezeichnung Descriere
1	Kleinverteiler 80/60, 130 mm Stutzenabstand Distribuitor-colector 80/60, distanța între racorduri 130 mm
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum, ab 4 HK 28mm EPP-Schaum Izolație prefabricată conform EnEv German, spumă EPP 35 mm, pt. 4 HC spumă EPP 28 mm
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Suport de montare pe perete, izolat fonic și galvanizat
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Pentru montare pe suportul de perete
5	Dichtungsringe Garnitură etanșare
6	1 ½" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss 1 ½" racord olandez pentru circuitele de încălzire
7	1 ½" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 ½" filet exterior pentru circuitul generator de căldură

Produktprogramm


Gama de produse

Durchsatz Debit volumic	3,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Putere termică la ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Conexiuni circuite de încălzire	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" racord olandez
Anschluss Kesselkreis Conexiuni generator termic	1 ½" AG flachdichtend 1 ½" filet exterior cu etanșare plană
Stutzenabstand Distanța între racorduri	130 mm

Anzahl Heizkreise Număr circuite de încălzire	Länge Lungime	Artikel-Nr. Cod articol
2	520 mm	9-12-252
3	810 mm	9-12-253
4	1.100 mm	9-12-254
5	1.390 mm	9-12-255
6	1.680 mm	9-12-256


Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Presiune operare max. 4 bar, temperatură operare max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels Ilustrare direcție de comutare

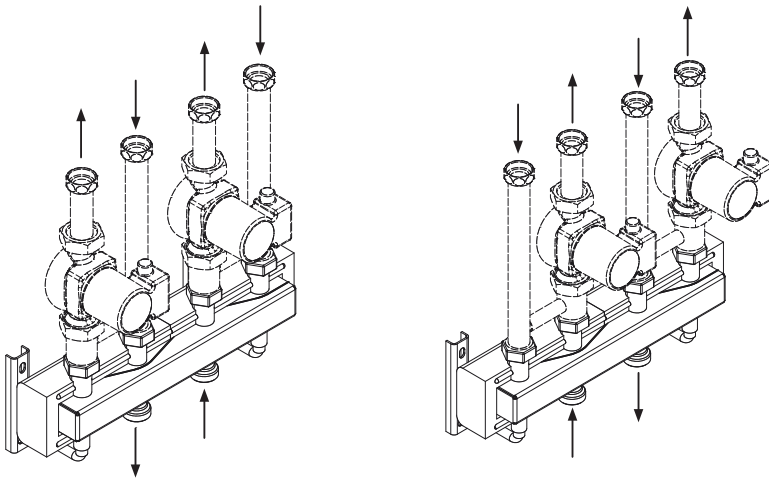

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / Pentru 2 / 4 / 6 ... circuite de încălzire

Darstellung des Anschlusswechsels Ilustrare direcție de comutare

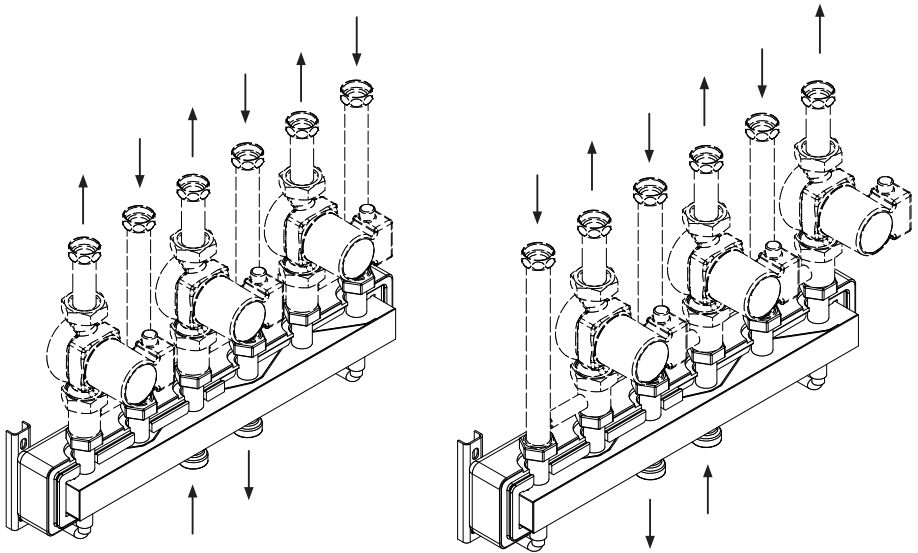

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / Pentru 3 / 5 / 7 ... circuite de încălzire

Kontakt

Contact

Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com

România

Reflex Winkelmann GmbH
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, Bucureşti
www.reflex-romania.ro