


Reflex C-DE 25, vas de expansiune în formă de disc, albastru, 10/4 bar

Cod articol: 7270930

reflex

Thinking solutions.

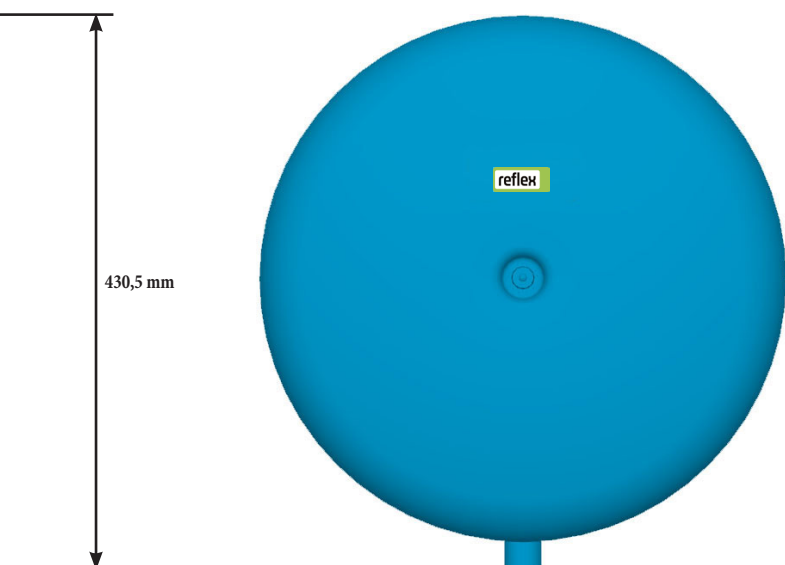

Caracteristici

Tip	C-DE 25
Volum nominal	25 litri
Volum nominal util	13,6 litri
Temp. max. permisă în instalație	70°C
Temp. max. de operare pt. diafragmă	70°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Presiune camera cu gaz din fabrică	4 bar
Conexiune filet exterior	G ½"
Diametru	409 mm
Înălțime	430,5 mm
Adâncime	253 mm
Distanță racord apă față de perete	93 mm
Înălțime la înclinare	591 mm
Masă	8,56 kg

Descriere

Reflex C-DE

Vas de expansiune cu membrană, fără circulație internă, pt instalația de alimentare cu apă a sistemelor de stingere a incendiilor, sisteme de ridicare a presiunii, instalații de încălzire în pardoseală, instalații geotermale sau alte instalații de încălzire (sisteme care nu necesită îndeplinirea standardului DIN 1988), în circuit închis.

Construit și testat în conformitate cu DIN EN 13831.

Aprobare în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

Membrana din butil, de calitate superioară, separă fiabil camera cu gaz de camera cu lichid.

- Fără circulație internă
- Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
- Membrană neînlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- Părțile în contact cu apa sunt protejate la coroziune
- Prevăzut cu consolă suspendată, pentru montaj pe perete
- Construcție din oțel sudat, în formă de disc
- Conexiune cu filet exterior, din oțel inox

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND