


HydroFixx 160/160, 10 conexiuni cu flanșă, distanța între racorduri 300 mm, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4200104

reflex

Thinking solutions.

Vedere din față

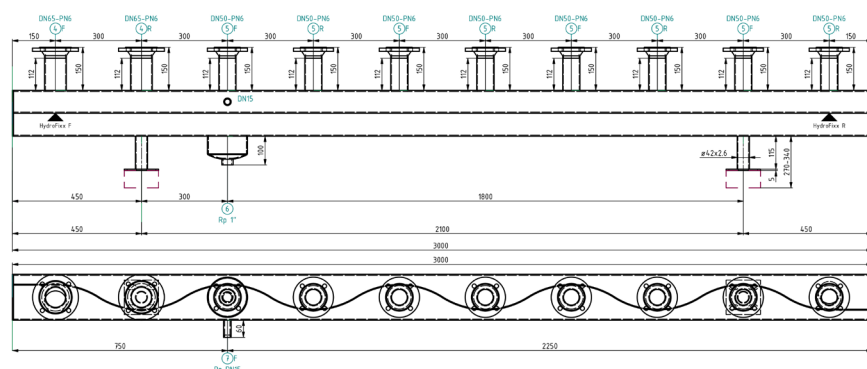

Vedere de sus

Caracteristici

Tip	160/160
Material	S 235 JR
Conținut distribuitor-colector	10,9 L/lfdm
Conținut separator hidraulic	11,5 L/lfdm
Nr. conexiuni	10 buc.
Temperatura de operare	-10°C ÷ 110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 6 bar
Tip conexiune	Flanșă
Conexiuni max. generator termic	DN 65
Conexiuni max. consumatori	DN 50
Debit volumic maxim	10,8 m³/h bar
Puterea termică generator	250 kW
Dimensiuni profil rectangular	160 mm x 160 mm
Lungime HydroFixx	3000 mm
Amprenta la sol	0,48 m²
Grosime perete metal	4 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	300 mm
Masa	132,60 kg
Masa în kg/m	26,20 kg/lfdm

Descriere

HydroFixx 160/160

HydroFixx este un ansamblu format din distribuitor-colector de tip combinat tur și retur, cu camere dispuse una lângă alta și separate printr-un perete despărțitor sinusoidal, la care se atașează un separator hidraulic orizontal, sudat chiar sub camerele tur și retur ale distribuitor-colectorului. Corpul HydroFixx, cu profil dreptunghiular, este realizat din oțel S235 JR. Alimentarea de la generatorul termic se poate realiza atât de sus, cât și în partea inferioară. Racordurile către consumatori pot fi configurate cu filet până la 2" sau cu flanșă PN 6/PN 16 și sunt dispuse în aliniament superior. Cu ștuț de scurgere (duză) de Rp1", dispus în partea de jos, furnizat standard. Testat la presiune și grunduit din fabrică.

Cuplaj pt. senzor 1 x Rp DN15 mm, dispus frontal.

Corpul HydroFixx se sprijină pe console metalice cu picior, cu talpă de fixare, cu înălțime reglabilă H=270-340 mm sau H=405-600 mm.

Întrebuințat numai în sisteme cu circuit închis, cu ape non-corozive, neagresive chimic și netoxice. Intrarea oxigenului atmosferic în agentul termic (apă sau mixtură glicol) trebuie să fie redusă la minim în timpul exploatarei. Conținutul de glicol admis în apa va fi între 25% și 50%.

HydroFixx este disponibil în următoarele variante: 120/120, 160/160, 180/180, 200/200, 280/320, 300/350.

Putere termică la $\Delta T = 20^\circ\text{K}$: max. 250 kW pentru **160/160**.

Distanța uniformă între racorduri: 200, 250, 300 mm pt. **160/160**.

Presiune de operare max.: 6 bar.

Temperatura de operare: $-10^\circ\text{C} \div 110^\circ\text{C}$.


Izolația termică, pentru sisteme de încălzire, se comandă opțional și este disponibilă în 2 variante: spumă poliuretanică 60 mm sau vată minerală 100 mm. Carcasă pt. izolația termică din tablă de aluminiu sau oțel zincat.

Amplasarea, montajul și funcționarea se execută în incintă închisă, protejată de îngheț.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

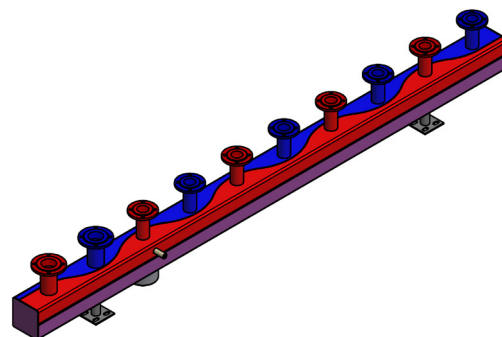

Vedere isometrică

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior al corpului HydroFixx 160/160, 5 circuite, 6 bar, distanță între conexiuni 300 mm

Achiziționarea unui HydroFixx se face doar pe comandă, pe baza unei soluții tehnice obținute cu ajutorul configuratorului on-line PROSINUS*X disponibil gratuit. Necesita logare cu adresa de email și parolă.

Link PROSINUS*X: <https://prosinusx.sinusverteiler.com/en>
Se obține o soluție tehnică funcție de puterea termică, temp. tur-retur, presiune, număr racorduri, în format dwg și pdf. Pe baza soluției tehnice validate de beneficiar și de producător, se face o ofertă de preț și se dă un termen de livrare de către un distribuitor autorizat Reflex în România.

