


Distribuito-colector Sinus compact 180/111 cu separare termică, 8 conexiuni cu flanșă, distanța între racorduri 300 mm, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4205672

reflex

Thinking solutions.

Vedere din față

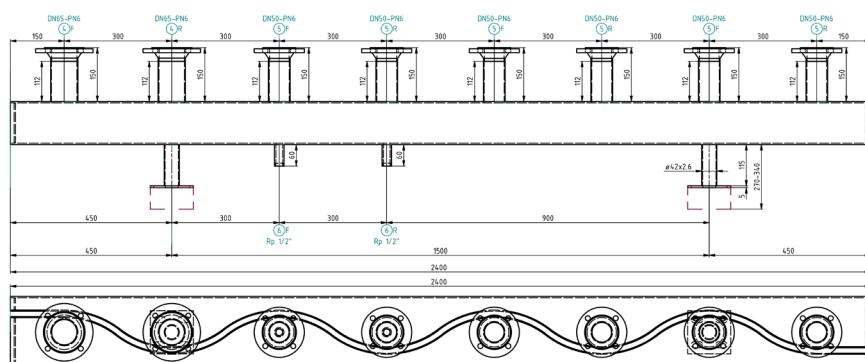

Vedere de sus

Caracteristici

Tip	180/111
Material	S 235 JR
Nr. circuite generator	1 buc.
Nr. circuite consumatori	3 buc.
Nr. conexiuni	8 buc.
Temperatura de operare	-10°C ÷ 110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 6 bar
Tip conexiune	Flanșă
Conexiuni max. generator termic	DN 65
Conexiuni max. consumatori	DN 50
Debit volumic maxim	13,8 m³/h bar
Puterea termică generator	320 kW
Dimensiuni profil rectangular	180 mm/111 mm
Lungime distribuitor-colector	2400 mm
Grosime perete metal	4 mm
Distanța (uniformă) între racorduri	300 mm
Masa	80,00 kg

Descriere

Distribuito-colector compact Sinus cu separare termică

Distribuito-colector tip combinat, tur și retur, construit din tub rectangular, realizat din tablă de oțel negru S235, cu camere dispuse una lângă alta și separate print-un câte un perete despărțitor sinusoidal și o cavitate de aer de 20 mm. Conexiunile pt generatorul termic și consumatori sunt dispuse în aliniament superior, grupate tur/retur, într-un mod economic și clar.

Este folosit în sisteme de încălzire în care diferența de temperatură între tur și retur este mai mare de 20K.

Întrebuințat numai în sisteme cu circuit închis, cu ape non-corozive, neagresive chimic și netoxice. Intrarea oxigenului atmosferic în agentul termic (apă sau mixtură glicol) trebuie să fie redusă la minim în timpul exploatării. Conținutul de glicol admis în apa va fi între 25% și 50%. Testat la presiune și grunduit din fabrică. Ștuțuri de scurgere pentru camerele de tur și retur sunt furnizate standard.

Distribuito-colector compact Sinus cu separare termică, cu distanță egală între racorduri, este disponibil în 5 variante: 160/81, **180/111**, 200/121, 280/181, 300/201.


Putere termică: 210 kW pentru 160/81, **320 kW pt. 180/111**, 510 kW pt. 200/121, 980 kW pt. 280/181, 1400 kW pt. 300/201.

Distanța uniformă între racorduri: 125, 150, 200, 250, 300 și 350 mm.

Presiune de operare max. : 6 bar sau 16 bar.

Temperatura de operare: -10°C ÷ 110°C.

Izolația termică, pentru sisteme de încălzire, se comandă opțional.

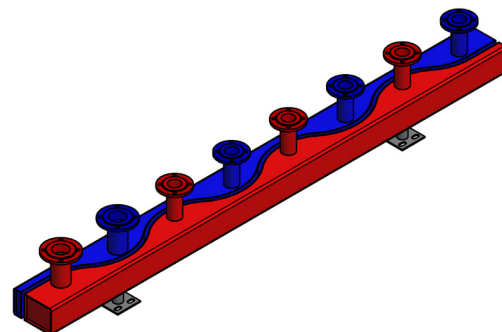

Vedere isometrică

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior al corpului distribuitor-colector compact Sinus cu separare termică 180/111,

8 conexiuni, 6 bar, distanță între conexiuni 300 mm

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND