


Vas evacuare nămol M-EB DN500, cu modul magnetic, 90 litri, 500 mm diametru, 6 bar, 110°C

Cod articol: 4206072

reflex

Thinking solutions.

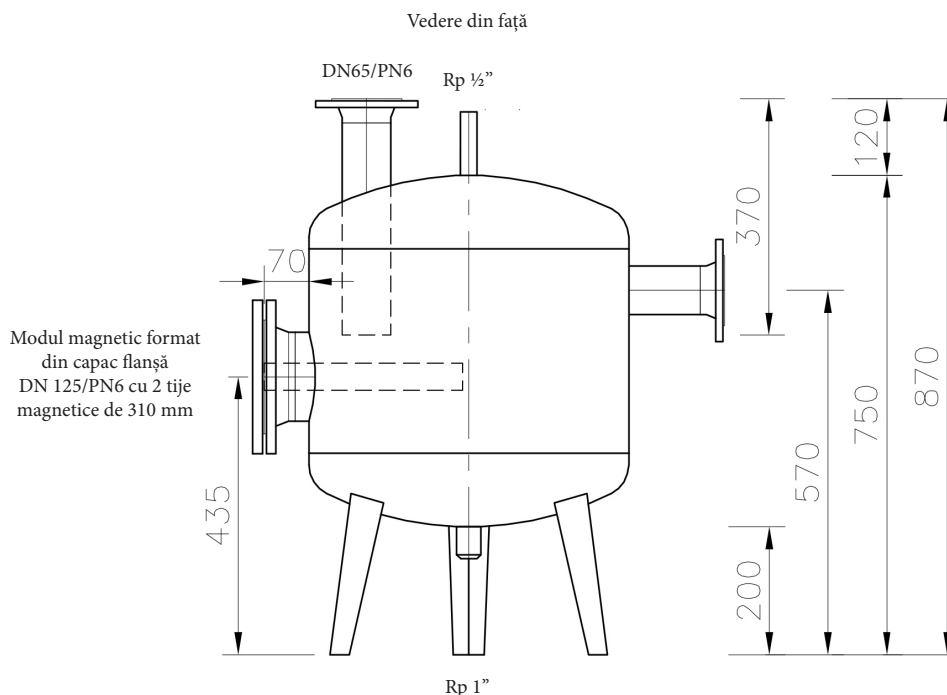

Caracteristici

Tip	M-EB DN500
Material	S 235 JR
Volum nominal	90 litri
Temperatura de operare	-10°C ÷ 110°C
Presiunea de operare	0 bar ÷ 6 bar
Conexiune cu flanșă	2 x DN65/PN 6
Ștuț aerisire	Rp 1/2"
Ștuț scurgere	Rp 1"
Diametru	500 mm
Înălțime totală	870 mm
Amprenta la sol	0,196 m ²

Descriere

M-EB DN500 mm, 90litri

Vas de evacuare a nămolului, cu modul magnetic premontat. Reține, prin precipitare (separare gravitațională), impuritățile mecanice în suspensie din agentul termic (apă sau mixtură de glicol). Este echipat un modul magnetic, format dintr-un capac flanșă DN125/PN6, de care sunt atașate, pe interior, 2 tije tip cartuș de filtrare cu magnet, pentru reținerea impurităților fero-magnetice.

Verificat din fabrică pentru etanșeitate.

Vas cilindric, cu 2 calote elipsoidale în extremități, poziție verticală, sprijinit pe 3 picioare metalice.

Corpul vasului este din oțel S 235 JR. Asamblarea rezervorului se realizează prin sudură electrică. Netratat pe interior, grunduit la exterior.

Vasul trebuie conectat fără tensiuni mecanice. Adecvat pentru agent termic, preparat conform VDI 2035, în sistem cu circuit închis.

Întrebuințat numai în sisteme cu circuit închis, cu ape non-corozive, neagresive chimic și netoxice. Intrarea oxigenului atmosferic în agentul termic (apă sau mixtură glicol) trebuie să fie redusă la minim în timpul exploatarei.

Conținutul de glicol admis în apă va fi între 25% și 50%.

Presiune de operare max.: 6 bar.

Temperatura de operare: -10°C ÷ 110°C.

Amplasarea, montajul și funcționarea se execută în incintă închisă, protejată de îngheț, cu podea plană și fermă.



Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului exterior al vasului de evacuare nămol, cu modul magnetic, M-EB DN500, 90 litri, 2 conexiuni flanșă DN65 / PN6

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>

Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND