Reflex Storatherm Heat H 300/1, 3 bar, cu 1 serpentină
Rezervor tampon pt. stocare agent termic, fără izolație termică

Cod articol: 7783700

Thinking solutions.

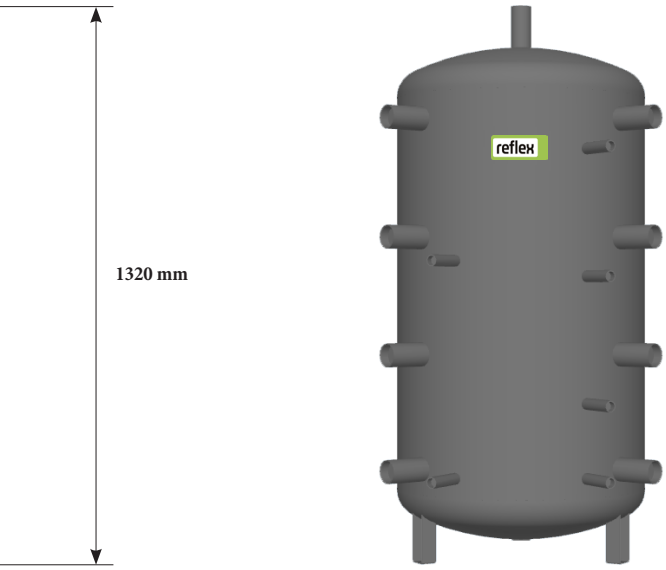

Caracteristici

Tip	H 300/1
Culoare	gri
Volum nominal	300 litri
Temp. perm. de operare rezervor	95°C
Temp. perm. de operare serpentină	110°C
Presiune de lucru rezervor	3 bar
Presiune de lucru serpentină	10 bar
Racorduri de conectare rezervor	9 x Rp 1 ½”
Racorduri de conectare serpentină	2 x Rp 1”
Suprafață serpentină	1,34 m²
Diametru rezervor	597 mm
Conexiune senzori	3xRp ¾”+Rp ½”
Înălțime	1320 mm
Înălțime la înclinare	1355 mm
Masă	74,00 kg

Descriere

Storatherm Heat H.../1

Rezervor tampon pt. stocare agent termic Reflex Storatherm Heat, fără izolație termică, pt. sisteme de apă răcită, prevăzut cu 1 serpentină cu tuburi netede. Rezervor sudat, formă cilindrică, vertical, cu trei picioare cu șuruburi de reglare pentru nivel și capacitate de la 300 până la 5000 litri.
Vasul este fabricat din oțel S235JR + AR (RSt 37-2), netratat pe interior, cu o acoperire din vopsea gri pe exterior.
Racordurile de conectare ale generatorului termic și ale consumatorilor sunt dispuse vertical, în aliniament, compensate la un unghi de 100° (-50°, +50° față de axa centrală), ca puncte de încărcare sau evacuare.
Între cele 2 aliniamente de racorduri de conectare este prevăzut un aliniament vertical (30° față de axa centrală) de 4 ștuțuri (manșoane) pt. senzori și termometre (3 x Rp ¾” + 1 x Rp ½”).
Racordurile de conectare tur și retur pentru serpentină, în aliniament vertical (-30° față de axa centrală, 2 x Rp 1”).
Pentru aplicațiile de apă răcită, izolația termică cu difuzie limitată (cu barieră de condens) trebuie furnizată de utilizator și aplicată pe rezervor după punerea pe poziție.
Pentru aplicații de încălzire, pt. modelele de 3000, 4000 și 5000 litri, se poate comanda separat izolație termică detașabilă HW 3000/R, HW 4000/R și HW 5000/R.

Această imagine este doar pentru ilustrarea aspectului interior (cu 1 serpentină) al rezervorului tampon pt. stocare agent termic Storatherm Heat H.../1, fără izolație termică inclusă, fără orificiu de inspecție

Reflex Cloud CAD Webcatalog
Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com
Introduceți codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișere pt. un echipament Reflex: **DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF**.

SINUS brand of reflex