Refix DC 600, vas de expansiune cu diafragmă, fără circulație internă, albastru, 10/4 bar

Cod articol: 7363900

reflex
Thinking solutions.

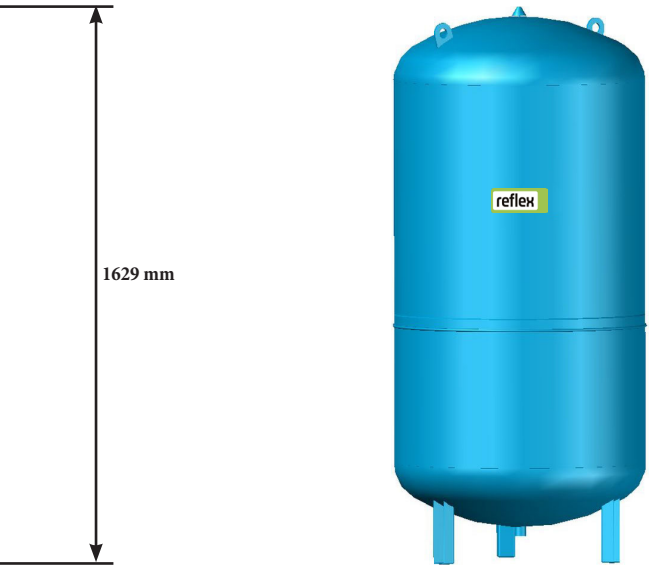

Caracteristici

Tip	DC 600
Volum nominal	600 litri
Volum nominal util	540 litri
Temp. max. permisă în instalație	70°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Presiune camera cu gaz din fabrică	4 bar
Conexiune cu filet	R 1”
Diametru	749 mm
Înălțime	1629 mm
Înălțime conexiune apă	75 mm
Înălțime la înclinare	1638 mm
Masă	80,00 kg

Descriere

Refix DC

Vas de expansiune cu diafragmă, pentru instalații de alimentare cu apă, sisteme de stingere a incendiilor și de apă de serviciu, instalații de încălzire prin pardoseală sau cu sursă tip pompă de căldură, care nu fac obiectul standardului DIN 1988. Vasele sunt proiectate și fabricate conform DIN EN 13831. Aprobare conform Directivei 2014/68/CE privind echipamentele sub presiune.

- Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- Diafragmă neînlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Permite adăugare de antigel în proporție de 25-50%
- Fără recirculare, fără izolație, fără orificiu de scurgere
- Vasele Refix DC sunt fabricate din oțel, acoperite în exterior și netratate pe interior
- Conexiunile aflate în contact cu apa sunt protejate la coroziune
- Vasele stau vertical, pe 3 picioare din profile de oțel de la DC 50 în sus