

reflex

Thinking solutions.

Storatherm Aqua Inox

Boiler preparare ACM din Inox

Durabil&robust
pentru cerințe de
calitate
ridicate

→ Rezistent la coroziune și cu întreținere redusă, fără anod

→ Eficiență energetică ridicată datorită sistemului de izolație rECOflex®

→ Greutate redusă la transport și instalare ușoară




www.reflex-romania.ro

Reflex Winkelmann GmbH - Reprezentanța România • Str. Decebal nr.4, bl. Complex • 115300 Curtea de Argeș

Storatherm Aqua Inox 150 – 500 litri

Date tehnice

- Boiler preparare ACM, vertical, cu o serpentină, pentru sisteme de încălzire
- Sistem de izolație de înaltă calitate rECOflex® pentru oțel inoxidabil, cu jachetă din folie
- Racord 1 ½"
- Presiune de lucru admisă:
apă de încălzire 10 bar; apă potabilă 10 bar
- Temperatura admisă de funcționare:
apă de încălzire 130°C; apă potabilă 90°C

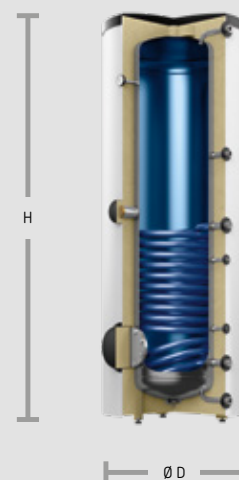

Modele Storatherm Aqua Inox


Model	Cod Art.	Volum [l]	Ø D [mm]	Înălțime H [mm]	Dim. înclinare [mm]	Masă [kg]	Supr. încălzire [m²]	Pierderi căldură		EEC*
								[W]	kWh/24h	
AI 150/1M	7364100	150	600	1285	1285	35	0,8	38	0,92	A
AI 200/1M	7364200	190	600	1529	1529	43	1,1	44	1,06	B
AI 300/1M	7364300	295	700	1885	1885	58	1,4	57	1,36	B
AI 400/1M	7364400	375	750	1725	1725	68	1,6	61	1,45	B
AI 500/1M	7364500	475	750	2070	2070	81	1,8	72	1,74	B

*EEC = Clasă de Eficiență Energetică



Exclusiv de la Reflex

Având o structură cu pori închiși și cu microcelule, sistemul inovator de izolare termică rECOflex® atinge un nivel ridicat de izolare termică cu o grosime minimă a materialului.



Aplicația Reflex ErP App

Această aplicație vă asigură că aveți toate valorile necesare pentru calculul eficienței energetice - individual și bine structurat, în funcție de situația clădirii, de dispozitivele care urmează să fie instalate și bugetul specificat.

Download the
online version:
www.reflex.de/services

